



Alvin 2:
1.349 €



Eleganter Impuls

Alvin 2

Verkaufsförderndes Impulsregal

- Außenmaße 496 x 674 x 1742 mm
- Glasseitenteile
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebaute Lichtdrucktaste
- Energiesparende LED-Beleuchtung unter jedem Regalboden
- 3 CHR Regalböden nicht verstellbar
- Scannerschienen 40 mm hoch
- Regalbodentiefe 280 mm
- Auslagetiefe im Grundboden 320 mm
- Nachtrollo
- Wartungsarmer Kondensator
- Staubfilter hinter Frontblende
- 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Temperaturbereich +4 °C bis +12 °C
Umgebungstemperatur +25 °C, Luftfeuchtigkeit 50 %

Solide Grundausstattung für jede Gastronomie

KBS 900

Saladette mit verstärkter Isolierung 45 mm

- Außenmaße B 903 x T 700 x 875 mm
- **CNS 18/10** (AISI 304 / DIN 1.4301) innen und außen
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- **Elektronische Steuerung mit elektronischer Digitalanzeige**
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- **Umluftkühlung**
- 5 Zwischenstege, 1 Rost weiß rilsaniert, 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Türe
- **Schneidbrett** aus Polyethylen
- GN Schalen bis 150 mm Tiefe
- **Boden als Wanne** ausgebildet – mittiger Tauwasserablauf
- **Herausnehmbarer Fettfilter** – leichte Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Korrosionsgeschützte automatische Tauwasserverdunstung
- Temperaturbereich +2° bis +8 °C, Klimaklasse ST
Umgebungstemperatur +38 °C, Luftfeuchtigkeit 60 %

45 mm
Isolierung

KBS 900:
749 €





KU 1411:
2.734 €

KU 711:
1.583 €

Der Einstieg in die Premiumklasse

KU 711

frulinox
by KBS

Auch für
Zentral-
kühlung
lieferbar

Edelstahl Gewerbekühlschrank GN 2/1 mit TTL Schnittstelle

- Außenmaße B 700 x T 830 x H 2.080 mm
- Elektronische Steuerung, **TTL Schnittstelle (HACCP aufrüstbar)**
- Bruttoinhalt 700 Liter mit verdampferfreiem Innenraum
- Chromnickelstahl 18/10 dreiseitig, Bodenunterseite aus CNS 18/10, Innenmaterial CNS
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, **tiefgezogener Bodenwanne** und Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung mit **Luftleitblechen** für eine optimale Luftzirkulation
- Wählbare Umschaltung der **Luftfeuchte hoch/niedrig**
- 75 mm **Energiespar-Isolierung**
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C
Umgebungstemperatur +43 °C und 85 % Luftfeuchte Klimaklasse T
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 mm bis 200 mm
- Sockelbaufähig

• Auch erhältlich als Doppeltürer
KU 1411 (Breite 1.400 mm) 2.734 €

• Und erhältlich als Tiefkühlschrank
(Temperaturbereich -18 °C bis -21 °C, Klimaklasse T,
Umgebungstemperatur +43 °C und Luftfeuchtigkeit 85 %)
TKU 711 1.725 €
TKU 1411 (Breite 1.400 mm) 2.878 €

Basicline in Edelstahlausführung

KBS Edelstahlschranke Serie 202, 402, 602 U CHR

Kühlschrank der KBS Basicline

- Rückwandverdampfer
- **Fugenloser Kunststoffinnenbehälter**
- Volltürkühlschrank
- **Edelstahl dreiseitig**
- **Vorgeformte Rostauflage** – Abstand 70 mm
- **Digitale Temperaturanzeige**
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- **Umluftkühlung**
- Tür mit SchloÙ
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für leichten Transport
- Temperaturbereich +/-0 °C bis +8 °C
Umgebungstemp. +32 °C, Luftfeuchtigkeit 60%

• Erhältlich auch als Tiefkühlschrank

60 mm Isolierung, 7 Verdampferroste -10 °C/-22 °C
KBS 202 TK CHR 549 €
KBS 402 TK CHR 859 €
KBS 602 TK CHR 1.119 €



KBS 602 U CHR:
1.039 €

KBS 402 U CHR:
799 €

KBS 202 U CHR:
499 €

Bewährter Helfer in der Küche

KTM Serie

Kühltisch der KBS Basicline

- Außenmaße T 700 x H 875 mm
- **CNS** (AISI 304/DIN 1.4301)
- **3 seitig eingeschäumter Verdampfer**
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- **Umluftkühlung**
- **Boden als Wanne** ausgebildet mit mittigem Tauwasserablauf
- 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß, 2 Paar kippichere Aufgateschienen pro Tür
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- **Herausnehmbarer Fettfilter** zur leichten Reinigung
- Temperaturbereich +2 °C bis +8 °C, Klimaklasse ST
Umgebungstemperatur +38 °C, Luftfeuchtigkeit 60 %

In **3-türiger Version** in Breite 1.370 mm erhältlich als:

KTM 300 (mit 3 Türen)	1.249 €
KTM 302 (mit 2 Türen und 2 Auszügen)	1.429 €
KTM 304 (mit 1 Türe und 4 Auszügen)	1.599 €
KTM 306 (mit 6 Auszügen)	1.759 €

In **2-türiger Version** in Breite 903 mm erhältlich als:

KTM 200 (mit 2 Türen)	819 €
KTM 202 (mit 1 Türe und 2 Auszügen)	1.049 €
KTM 204 (mit 4 Auszügen)	1.259 €



KTM 300:
1.249 €



KTM 302:
1.429 €



KTM 304:
1.599 €



KTM 306:
1.759 €

Abb. KT 310



KT 310:
1.679 €



Abb. KT 410

KT 410:
1.929 €

- Auch erhältlich als
- KT 110 (Breite 925 mm) 1.259 €
- KT 210 (Breite 1.360 mm) 1.429 €
- KT 310 (Breite 2.000 mm) 1.679 €
- KT 410 (Breite 2.230 mm) 1.929 €

- Zubehör
- Schubladenblock 1/3 + 2/3 329 €
- Schubladenblock 1/2 + 1/2 329 €

Kühltisch in bewährter KBS Qualität

KT Serie

Unterbaufähiger Kühltisch

- Außenmaße T 700 x H 860 mm
- **CNS** (AISI 304 / DIN 1.4301)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- **Umluftkühlung**
- Energiesparend durch **60 mm Isolierung**
- Innenraum mit **Luftleitkanal**
- Boden als Wanne ausgebildet
- 40 mm **Arbeitsplatte** allseitig abgekantet und **abnehmbar**
- **Herausnehmbarer Fettfilter** zur leichten Reinigung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus **CNS** 150 mm bis 200 mm
- Temperaturbereich -2 °C bis +8 °C, **Klimaklasse T**
Umgebungstemperatur +43 °C bei Luftfeuchtigkeit 60 %




Abb. KT 210

KT 210:
1.429 €

Horecatec -LINE – Leistung ohne Kompromisse

Für den Profi auch mit Wärmerückgewinnung

Geräte mit atmosphärischem Boiler. Bei diesen Gewerbspülmaschinen wird der Spüldruck sowohl während des Reinigungs- als auch während des Nachspülprozesses über die Wasch- und Nachspülpumpe erzeugt. Hierdurch ist während des gesamten Reinigungsprozesses ein gleichmäßiger Spüldruck auf das Spülgut garantiert.

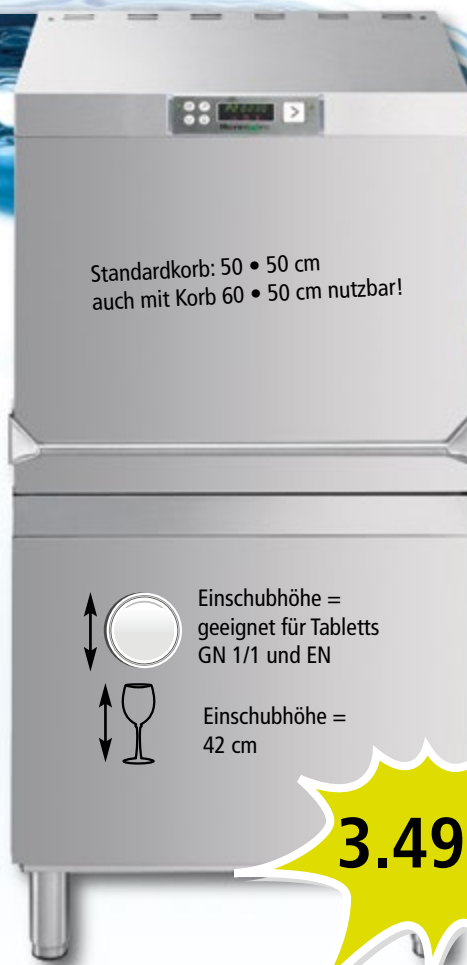

3.499,-

-  doppelwandige Konstruktion
-  **SD** Exklusivtür
-  **TF** Tankflächenfilter
-  Double-Flow Pumpe
-  Einstellbare Parameter
-  Sanftanlauf
-  tiefgezogener Tank
-  **KNS** konstantes Nachspül-system
-  **IPX4** Sicherheitsstandard IPX4
-  4 Spülprogramme + Zusatzprogramme
-  **DP+** inkl. elektron. einstellbarem Klar- u. Spülmitteldosierpumpe
-  Smart-Spüalarm
-  Water-Fresh-Filterssystem
-  Selbstreinigung
-  Energy Save
-  Quick-Ready
-  Geräuscharmer Betrieb

Horecatec Spültechnik-Linie

Serienausstattung:

- Thermostopp
- inkl. Ablaufpumpe
- Versionen mit und ohne eingebautem Enthärter
- Korbabmessung cm: 50 • 50 & 60 • 50
- Korbausstattung: 1 Tellerkorb, 1 Neutralkorb & 1 Besteckeinsetz

Für passende Zu- und Ablaufische fragen Sie unser Verkaufsteam. Gerne helfen wir Ihnen bei Ihrer Auswahl weiter.



Selbstreinigung



CNS-Spüalarm

Modell	Boiler-volumen	Boiler-heizung	Wasser-verbrauch	Tank-volumen	Tank-heizung	Dim.cm (BxTxH)	Power total	€
Horecatec 3603XL 2032.1313	8,0 lt.	9,0 kW	3,0 lt.	22,0 lt.	1,8 kW	73,4 • 76 • 152	400 V / 10,0 kW	3.499,-

Andreas Tempel GmbH
 Wankelstraße 9 • Gewerbegebiet I
 26802 Moormerland-Neermoor
 Telefon 04954 95479-0
 Telefax 04954 95479-48
 info@attempel.de • www.attempel.de

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig im Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus.

Aktionszeitraum: 15.06. – 31.07.2016