

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



TABLETT- TRANSPORTWAGEN

Hygienisch, sicher und verlässlich – für eine reibungslose
Speisenverteilung im Tablettssystem.

**B. PRO TABLET-
TRANSPORTWAGEN
HOCHWERTIG ERMÖGLICHEN
SICHERE UND
HYGIENISCHE
SPEISENVERTEILUNG
DURCH FUGENLOSE
SICKEN, STRAPAZIERFÄHIG
ERGONOMISCHEN
BEDIENKOMFORT UND
FORMVOLLENDET ZAHLREICHE
AUSSTATTUNGS-
OPTIONEN.**

STARKE UNTERSTÜTZUNG

Tablett-Transportwagen von B.PRO Catering Solutions.



**SOUVERÄNER AUFTRITT IN
AUSGEZEICHNETEM DESIGN,
INDIVIDUELL ABGESTIMMT
AUF IHRE ANFORDERUNGEN.**

B.PRO Tablett-Transportwagen (TTW) packen ordentlich mit an: Dank fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken lassen sich Tablettts zügig ein- und ausräumen. Vier extra lange Schiebegriffe bieten für jedem im Team eine ergonomische Griffhöhe für einfaches Schieben, Ziehen, Manövrieren – unabhängig von der Körpergröße und sogar bei geöffneten Türen. Die durchdachte Konstruktion sorgt für beste

Hygiene bei minimalem Reinigungsaufwand. Das spart Ihnen wertvolle Zeit.

**B.PRO TRANSPORTWAGEN ERLEICHTERN IHRE
TÄGLICHEN SPEISENVERTEILPROZESSE IM
TABLETTSYSTEM – IN EINER QUALITÄT, DIE SICH
SEHEN LASSEN KANN.**

ÜBERZEUGEND VON AUSSSEN UND VON INNEN



N

IMISCHE
IFFE

EFGEZOGENE
NWÄNDE MIT
LAGESICKEN.
MUTZFUGEN,
INE SCHARFE
UND KANTEN

UNG MITTELS
R PLATTEN IN
MITTELWAND

EAUSFÜHRUNG
GEEIGNET FÜR
ASCHANLAGEN
(OPTIONAL)

TT AUS
SCHEM
HL 1.4301

UMLAUFENDE, GEFRÄSTE
STOSSSCHUTZLEISTE AUS PE
(OPTIONAL)

ZUSÄTZLICHER TRANS-
PORTVERSCHLUSS
(OPTIONAL) U. A. BEI
ZUGBETRIEB

GALERIE, 4-SEITIG,
AUS EDELSTAHL
(OPTIONAL)

GEFRÄSTER
STOSSSCHUTZ
AM DACH
(OPTIONAL)

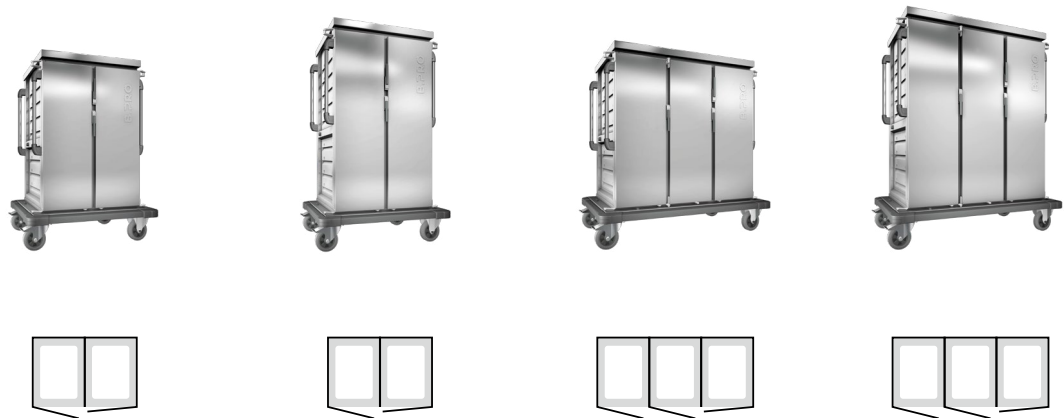
SCHIEBEGRIFF IN
CNS-AUSFÜHRUNG
(OPTIONAL)

TÜRÖFFNUNG 270°

LENKROLLEN MIT
ZENTRALFESTSTELLER
UND RICHTUNGS-
FESTSTELLER
(OPTIONAL)




B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN, EINWANDIG



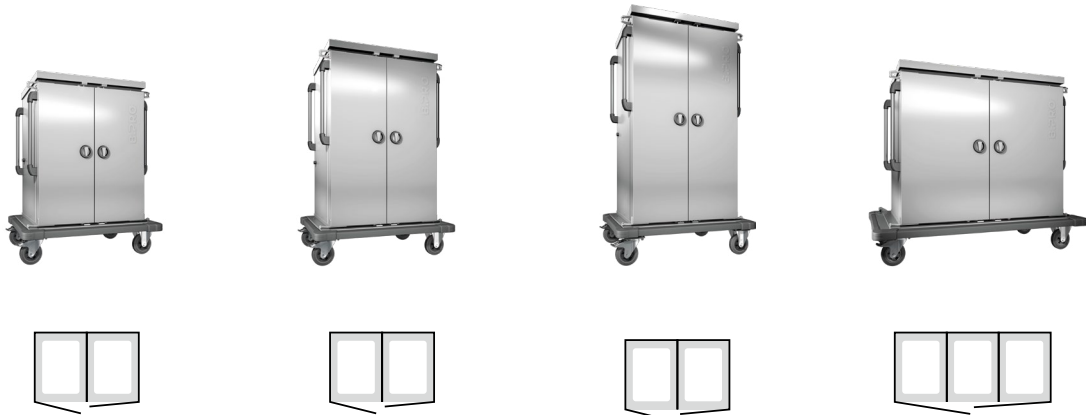
FÜR EURONORM-TABLETTS	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE	FÜ OD NO
Ausführung	Tablett-Transportwagen, einwandig, für Euronorm-Tabletts				Aus
Grundausrüstung	- Einwandig, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt				Grun
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	3/3	3/3	Flüg
Kapazität	16 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	Kap
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	Sick
Maße L x B x H (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1595 mm	Maß
Gewicht (kg)	84 kg	94 kg	158 kg	162 kg	Gew
Best.-Nr.	575 553	575 554	575 555	575 556	Bes
FÜR GASTRO-NORM-TABLETTS	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG	
Ausführung	Tablett-Transportwagen, einwandig, für Gastronorm-Tabletts				
Grundausrüstung	- Einwandig, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt				
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	3/3	3/3	
Kapazität	16 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	
Maße L x B x H (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1595 mm	
Gewicht (kg)	84 kg	90 kg	150 kg	154 kg	
Best.-Nr.	575 557	575 558	575 559	575 560	




				
FÜR EURONORM- oder GASTRONORM-TABLETTS	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EZU	TTW 40-115 EZU
Führung	Tablett-Transportwagen, einwandig, für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts			
Standardausstattung	- Einwandig, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt			
Tür/Schranktüren/Schrankräume	1/1	1/1	2/2	2/2
Kapazität	16 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	20 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	32 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	40 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub
Abstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	870 x 956 x 1365 mm	870 x 956 x 1595 mm	1452 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1595 mm
Gewicht (kg)	70 kg	76 kg	116 kg	130 kg
Art.-Nr.	575 561	575 562	575 563	575 564

B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN, **DOPPELWANDIG, ISOLIERT**

					
					
FÜR EURONORM-TABLETTS	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DZE NEU	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE
Ausführung	Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, für Euronorm-Tabletts				
Grundausrüstung	- Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt				
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	2/2	3/3	3/3
Kapazität	16 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Euronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1115 x 754 x 1825 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1595 mm
Gewicht (kg)	97 kg	110 kg	145 kg	175 kg	182 kg
Best.-Nr.	575 565	575 566	575 587 NEU	575 567	575 568
FÜR GASTRO-NORM-TABLETTS	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DZG NEU	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG
Ausführung	Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, für Gastronorm-Tabletts				
Grundausrüstung	- Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt				
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	2/2	3/3	3/3
Kapazität	16 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1025 x 754 x 1825 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1595 mm
Gewicht (kg)	92 kg	105 kg	125 kg	170 kg	174 kg
Best.-Nr.	575 569	575 570	575 588	575 571	575 572

B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN ZUR PASSIVEN KÜHLUNG MITTELS EUTEKTISCHER PLATTEN, DOPPELWANDIG, ISOLIERT

					
FÜR EURONORM-TABLETTS	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DZE NEU	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Ausführung	Tablett-Transportwagen zur passiven Kühlung mittels Eutektischer Platten, doppelwandig, isoliert, für Euronorm-Tabletts				
Grundausrüstung	- Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Aufnahmen an der Mittelwand zum Einschieben von Eutektischen Platten (nicht im Lieferumfang enthalten) - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt				
Eutektische Platten	für 2 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten	für 4 Eutektische Platten	für 6 Eutektische Platten
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	2/2	2/3	2/3
Kapazität	16 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Euronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1115 x 754 x 1825 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1825 mm
Gewicht (kg)	125 kg	136 kg	152 kg	180 kg	203 kg
Best.-Nr.	575 577	575 578	575 589	575 579	575 580
FÜR GASTRO-NORM-TABLETTS	TTW-PK 16-115 DZG	TTW-PK 20-115 DZG	TTW-PK 24-115 DZG NEU	TTW-PK 24-115 DDG	TTW-PK 30-115 DDG
Ausführung	Tablett-Transportwagen zur passiven Kühlung mittels Eutektischer Platten, doppelwandig, isoliert, für Gastronorm-Tabletts				
Grundausrüstung	- Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Aufnahmen an der Mittelwand zum Einschieben von Eutektischen Platten (nicht im Lieferumfang enthalten) - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt				
Eutektische Platten	für 2 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten	für 4 Eutektische Platten	für 6 Eutektische Platten
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	2/2	2/3	2/3
Kapazität	16 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1025 x 754 x 1825 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1825 mm
Gewicht (kg)	112 kg	127 kg	145 kg	171 kg	190 kg
Best.-Nr.	575 581	575 582	575 590	575 583	575 584

 		 	 
W-PK 30-115 DDE	FÜR EURONORM- ODER GASTRO- NORM-TABLETTS	TTW-PK 32-115 DZU	TTW-PK 40-115 DZU
	Ausführung	Tablett-Transportwagen, zur passiven Kühlung mittels 2 Eutektischer Platten doppelwandig, isoliert, für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts	Tablett-Transportwagen, zur passiven Kühlung mittels 3 Eutektischer Platten doppelwandig, isoliert, für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts
3 Eutektische Platten Euronorm-Tabletts, Quereinschub mm 7 x 754 x 1595 mm kg 580	Grundausrüstung Eutektische Platten Flügeltüren/Schrankräume Kapazität	- Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Ausführung mit Mittelwand für den Einschub von Eutektischen Platten (nicht im Lieferumfang enthalten) - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt	
	Eutektische Platten	für 2 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten
	Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2
	Kapazität	32 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	40 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub
	Sickenabstand	115 mm	115 mm
W-PK 30-115 DDG	Maße L x B x H (mm)	1452 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1595 mm
	Gewicht (kg)	182 kg	205 kg
	Best.-Nr.	575 585	575 586
	3 Eutektische Platten		
	Gastronorm-Tabletts, Quereinschub		
	mm		
	2 x 754 x 1595 mm		
	kg		
584			



**B.PRO TTW ZUR PASSIVEN KÜHLUNG MITTELS
EUTEKTISCHERPLATTEN, DOPPELWANDIG, ISOLIERT**

ZUBEHÖR

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.
	Eutektische Platte (-12 °C), aus Kunststoff, gastronormgerecht	alle TTW-PK	573 332
	Eutektische Platte (-3 °C), aus Kunststoff, gastronormgerecht	alle TTW-PK	568 136
	Sickenabstand 115 mm ohne Kippsicherung für Kompakt-Tablets	TTW für EN-Tablets; TTW für EN- und GN-Tablets (nicht möglich bei TTW-PK U)	-
	Hygieneausführung H1 (nur bei doppelwandiger Wagen-Ausführung)	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Wagenwaschanlagentauglichkeit nur in Verbindung mit Hygieneausführung H1, Türausführung ohne Türdichtung, mit CNS-Schiebegriff, umlaufend gefräßtem Stoßschutz und waschanlagentauglichen Rollen	alle TTW	-
	Türausführung ohne Türdichtung H1 (nur bei doppelwandiger Wagen-Ausführung)		-
	Lenkrollen mit Zentralfeststeller und Richtungsfeststeller	alle TTW	-
	Lenkrollen mit Zentralfeststeller	alle TTW	-
	Lenkrollen mit zentralem Richtungsfeststeller	alle TTW	-
	Schiebegriff in CNS-Ausführung	alle TTW	-
	Umlaufende, gefräste Stoßschutzleiste aus PE	alle TTW	-
	Zusätzlicher, gefräster Stoßschutz am Dach	alle TTW	-
	Zusätzlicher Stoßschutz am Korpus	alle TTW	-

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.
	Transportverschluss	1-türig	-
		2-türig	-
		3-türig	-
	Zugdeichsel und Kupplung aus Edelstahl an der Stirnseite arretierbar	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Antistatikband	alle TTW	-
	Galerie, 3-seitig, aus Edelstahl	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Galerie, 4-seitig, aus Edelstahl	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
ohne Abbildung	Folie abgezogen Schutzfolie direkt ab Werk entfernt	alle TTW	-

ROLLEN

Rollenanordnung	Bezeichnung	für Modell
Rollenordnung A 	Rollen mit Gehäuse aus verzinktem Stahl, ø 160 mm 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
	Rollen mit Gehäuse aus verzinktem Stahl, ø 200 mm 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller	alle TTW
	Rollen mit Gehäuse aus verzinktem Stahl, ø 200 mm 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 160 mm wahlweise 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 200 mm wahlweise 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 160 mm wagenwaschanlagentauglich, wahlweise 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	nur bei Ausführung Wagenwaschanlagentauglichkeit
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 200 mm wagenwaschanlagentauglich, wahlweise 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	nur bei Ausführung Wagenwaschanlagentauglichkeit
Rollenordnung D 	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 160 mm 4 Lenkrollen in den Außenecken des Wagens, davon 2 mit Feststeller, 2 Bockrollen mittig längsseitig	TTW für EN-Tablets; TTW für GN-Tablets; TTW für 32/40 EN- und GN-Tablets
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 200mm 4 Lenkrollen in den Außenecken des Wagens, davon 2 mit Feststeller, 2 Bockrollen mittig längsseitig	TTW für EN-Tablets; TTW für GN-Tablets; TTW für 32/40 EN- und GN-Tablets
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 160 mm Rollenordnung D: wagenwaschanlagentauglich, 4 Lenkrollen in den Außenecken des Wagens, davon 2 mit Feststeller, 2 Bockrollen mittig längsseitig	nur bei Ausführung Wagenwaschanlagentauglichkeit
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 200 mm Rollenordnung D: wagenwaschanlagentauglich, 4 Lenkrollen in den Außenecken des Wagens, davon 2 mit Feststeller, 2 Bockrollen mittig längsseitig	nur bei Ausführung Wagenwaschanlagentauglichkeit



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com