

Einkammer- Standmaschinen




Betriebssichere Systemlösungen



➤ **VAKUUMIEREN**

➤ **SCHRUMPFEN**

➤ **TROCKNEN**



Herzlich Willkommen

Mit der Intervac Vakuumtechnik GmbH erwartet Sie ein mittelständisches Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung. **Handwerk, Service, Erfahrung und Kompetenz** werden bei uns von Anfang an groß geschrieben. Und so soll es auch bleiben.

BERATUNG & PLANUNG ENTWICKLUNG & KONSTRUKTION FERTIGUNG & QUALITÄT RUNDUM-SERVICE

Alles frisch verpackt

Käse ebenso wie Fleisch, Fisch und andere Menü-Teile. **Alles Vakuum.** Alles frisch. Die Maschinen dazu sind aus Edelstahl rostfrei konstruiert und eignen sich besonders für den wirtschaftlichen Einsatz in Kantinen, Hotels, Großküchen und fleischverarbeitenden Betrieben.

Bei Temperaturen

zwischen +1 und +2 Grad Celsius können Sie zum Beispiel Rindfleisch-Verpackungen bis zu **6 Wochen vorratslagern. Ohne Gewichts-, Aroma- oder Frischeverlust.** Portionierung oder Vorratspackungen von Menüteilen sind daher problemlos möglich, schnelle Disponierung und damit die Rationalisierung des Einkaufs senken die Kosten und erhöhen Ihren Service.

Für Frischfleisch . . .

. . . gibt es keine bessere Reifung als in der Vakuumpackung. **Kein Austrocknen der Oberfläche, geringer Gewichtsverlust, optimale Frische durch die Vakuumverpackung.** Ihr Verkaufsangebot läßt sich problemlos verdoppeln, Ihr Menüangebot erweitern.

Verpacken Sie die Ware

haltbarer und frischer damit Sie günstige Mengeneinkäufe tätigen können, ohne Verderb, aber mit mehr Warenabsatz. Die Ware ist hauteng und bleibt appetitlich, frisch verpackt. Das spart Platz und bietet **optimale Präsentation ohne Geschmacksverlust.** Ein ständiger Warenvorrat sichert die schnelle Belieferung der Außenverkaufsstellen.

Erleben Sie Qualität
bis ins kleinste Detail.
Intelligente Technik
und

vorteilhafte Ausstattungsmerkmale
sichern ein Höchstmaß
an Bedienungskomfort
und langer Lebensdauer.

So haben Sie noch lange Freude
an unseren Maschinen.
Darauf sind wir stolz.
Denn Ihre Zufriedenheit
liegt uns sehr am Herzen,

Ihr Team
der Intervac Vakuumtechnik

■ ■ ■
Sie sehen, es lohnt sich,
mit Intervac Vacuum

zu verpacken, ob nun für den
Vorratsfall, die Bedarfsverpackung
oder Mehrzweckverpackung, immer
hauteng und frisch verpackt
mit **Intervac.**



Unsere Erfahrung gibt Sicherheit . . .

OPTIONEN FÜR ALLE MASCHINEN

- ☒ **Begasungseinrichtung**
- ☒ **Soft Air**
- ☒ **BI-Aktiv-Siegelung**
- ☒ **Trenndrahtsiegelung**
- ☒ **Trenndrahtsiegelung einzeln regelbar**
- ☒ **Siedepunkterkennung**
- ☒ **Stufenweises Vakuum
(Step-by-step Vakuum)**

INV 10

INV 12



INV 10, 11, 12 **EINKAMMER-STANDMASCHINE**

	INV 10	INV 11	INV 12
Maschinenmaße (L/B/H mm)	580 x 710 x 1.080	580 x 810 x 1.080	580 x 810 x 1.080
Kammermaße (mm)	500 x 540 x 180	500 x 640 x 180	500 x 640 x 180
Nutzmaße (mm)	480 x 465 x 180	480 x 565 x 180	480 x 500 x 180
Schweißschienen- länge (mm)	1 x 480	1 x 480	2 x 480
Position der Schweißschiene	V	V	VH
Vakuumpumpe (m³/h)	63	63	63
Leistung (kW)	1,5	1,5	1,5
Spannung (V)	230 / 400	230 / 400	230 / 400
Gewicht (kg)	160	175	180

INV 11



STANDARD FÜR ALLE MASCHINEN

- ✓ **Edelstahlkonstruktion**
- ✓ **Doppelnahtsiegelung**
- ✓ **Keine Bodenmulde**
- ✓ **Reinigungs- und wartungsfreundlich**
- ✓ **Digitalsteuerung*****

INV 20

INV 30


INV 40



INV 20, 30, 40 EINKAMMER-STANDMASCHINE

	INV 20	INV 30	INV 31	INV 32	INV 35 RL	INV 35 W	INV 40 RL	INV 40 V	INV 40 W
Maschinenmaße (L/B/H mm)	740 x 720 x 1.110	1.040 x 705 x 1.110	1.135 x 705 x 1.110	1.235 x 720 x 1.110	1.035 x 860 x 1.110	1.035 x 860 x 1.110	950 x 1.080 x 1.150	950 x 1.080 x 1.150	950 x 1.080 x 1.150
Kammermaße (mm)	535 x 640 x 180	960 x 520 x 180	1.055 x 520 x 180	1.055 x 520 x 180	960 x 680 x 180	960 x 680 x 180	850 x 770 x 200	850 x 770 x 200	850 x 770 x 200
Nutzmaße (mm)	510 x 520 x 180	480 x 820 x 180	480 x 920 x 180	480 x 1.020 x 180	630 x 820 x 180	540 x 820 x 180	700 x 730 x 200	820 x 680 x 200	680 x 820 x 200
Schweißschienenlänge (mm)	2 x 510	2 x 480	2 x 480	2 x 480	2 x 630	1 x 540 1 x 820	2 x 730	1 x 820	1 x 680 1 x 820
Position der Schweißschiene	RL	RL	RL	RL	RL	R V	RL	V	R V
Vakuumpumpe (m³/h)	63	63 100	63 100	100	100 160	100 160 250	100 160 250	100 160 250	100 160 250
Leistung (kW)	1,5	1,5 2,5	1,5 2,5	2,5	2,5 5,0	2,5 5,0 7,5	2,5 5,0 7,5	2,5 5,0 7,5	2,5 5,0 7,5
Spannung (V)	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230 / 400
Gewicht (kg)	200	230 245	240 255	260	280 350	280 350 400	360 430 480	360 430 480	360 430 480

Sonderausführungen auf Anfrage



... zu Ihrem Vorteil



TB 70, 150 SCHRUMPFTANK

	TB 70	TB 150
Maschinenmaße (L/B/H mm)	660 x 610 x 1.500	910 x 900 x 1.500
Tauchplatte (mm)	400 x 300	700 x 500
Tauchtiefe (mm)	250	280
Wasserinhalt (L)	70	150
Takte / min.	12	12
Leistung (kW)	9	18
Spannung (V)	230 / 400	230 / 400
Druckluftbedarf	6 bar	6 bar
Gewicht (kg)	60	115




DIGITALSTEUERUNG***


- 10 Programme speicherbar
- Sensorgesteuert
- Anzeige einzelner Programmschritte
- Serienmassig mit 2 Siegelzeiten ausgestattet



ANORDNUNG DER SIEGELLEISTEN*

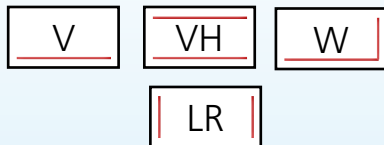


MÖGLICHE SIEGELNÄHTE**




Standard

Verschließen Sie mit der Zwillingsnaht, ermöglicht durch eine doppelte Schweißnaht.



Option


Ein Trenndraht sorgt für eine präzise Trennung des überstehenden Beutelrandes.



Extra

Die Oben-/Unten-Schweißung ist bewährt bei dicksten Folien, Aluminium- oder Schrumpffolien.

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN

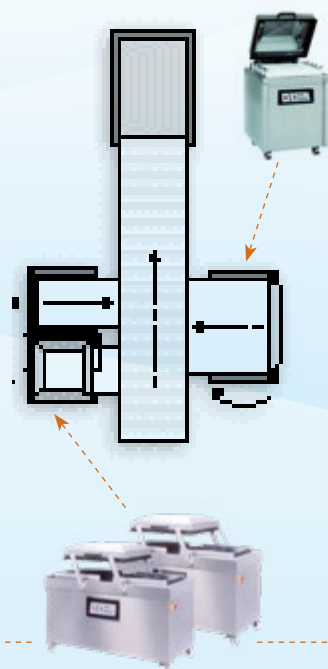

Betriebssichere Systemlösungen



Das gesamte Spektrum



INTERVAC
VAKUUMTECHNIK GmbH

Gut Stockum 17
D-49143 Bissendorf

Tel: +49 (0) 54 02 / 98 22 50/-51

Fax: +49 (0) 54 02 / 98 22 52

Mobil: +49 (0) 171 / 4 11 20 70

e-mail: intervac@osnanet.de

www.intervac.eu