


KBS Gastrotechnik

Buntes Sommer-Sortiment

HIGHLIGHTS UND
SONDERPOSTEN



KBS



**Ihr qualifizierter Großhändler für
hochwertige Gastronomie und
Großküchentechnik**

Hotline: 0611 44787-150 Mo-Do: 7:30-17:00 Uhr, Fr: 7:30-16:00 Uhr

Produkte
Unternehmen
Ansprechpartner
Callback
Jobs
Messen
Service
Newsletter
AGB

Produkte > Sonderposten


Sonderposten

Kennen Sie schon unsere Schnäppchenecke? Wir bieten Ihnen neue Geräte aus Sortimentswechseln, Auslaufmodelle sowie Ausstellungsstücke/Messeexponate und Geräte mit leichten Transportschäden an. Bestimmt ist auch ein Schnäppchen für Sie dabei! Nur solange der Vorrat reicht.

Filter zurücksetzen

Kategorie: Gerät/Zubehör/Ersatzteil Preis: aufsteigend

alle(233) alle(233) aufsteigend



Edelstahlkühlschrank mit Glastür KU 359 G Türanschlag rechts
Türanschlag rechts

Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit Glastür und elektronischer Steuerung. Frontblende servicefreundlich klappbar, Selbstschließende Tür mit linkem Türanschlag. Servicefreundliche gesteckte und wechselbare Magnetchichtung. Edelstahl-Glastür mit...

Artikel-Nr.: 50345
Nachfolgeartikel-Nr.: 50357
GTIN: 4059395069556


2.399,00 EUR E

UVP: 3.054,00 EUR (21,45 % gespart)*
* zzgl. USt.

SOFORT LIEFERBAR

ZUM PRODUKT

PRODUKT VERGLEICHEN



Arbeitstisch mit Aufkantung B 80cm x T 70cm

Edelstahl-Arbeitstisch in vormontierter Ausführung mit verstärktem Grundboden. Die Arbeitsplatte mit 70cm Tiefe, einer Aufkantung sowie einem allseitigem Plattenüberstand von 17,5 mm ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Mit einer wasserabstoßenden...

Artikel-Nr.: 90122108
Nachfolgeartikel-Nr.: 90122162
GTIN: 4059395078967


439,00 EUR

UVP: 535,00 EUR (17,94 % gespart)*
* zzgl. USt.

SOFORT LIEFERBAR

ZUM PRODUKT

PRODUKT VERGLEICHEN



Edelstahlkühlschrank KU 1421

Edelstahl-Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit zwei Türen in Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 94 mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial dreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite verschliffen. Touch...

Artikel-Nr.: 111454
Nachfolgeartikel-Nr.: 169723
GTIN: 4059395049916


4.599,00 EUR C

UVP: 5.945,00 EUR (22,64 % gespart)*
* zzgl. USt.

SOFORT LIEFERBAR

ZUM PRODUKT

PRODUKT VERGLEICHEN



Kühltheke Dello 2 150 S

Kühltheke Dello 2 in elegantem schwarzen Auftritt mit stiller Kühlung und geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Durch die vorhandenen Hebedämpfer kann die Frontglasscheibe für eine leichte Reinigung geöffnet werden. Die Frischwaren-Kühltheke...

Artikel-Nr.: 822817
Nachfolgeartikel-Nr.: 832815
GTIN: 4059395031782


2.998,00 EUR

UVP: 4.283,00 EUR (30,00 % gespart)*
* zzgl. USt.

SOFORT LIEFERBAR

ZUM PRODUKT

PRODUKT VERGLEICHEN



Kombidämpfer Ready Touch 4x GN 1/1 inkl. Reinigungssystem

Kombidämpfer Ready Touch für 4x GN 1/1 mit elektronischer Steuerung über LCD-TFT Farbdisplay. Farbliche Promphasenanzeige und Betriebskontrollleuchten. Alphanumerisches Display für Temperatur- und Zeitregelung. Drehknopf für Scroll- und...

Artikel-Nr.: 11414007
Nachfolgeartikel-Nr.: 11414012
GTIN: 4059395031881

4.799,00 EUR


UVP: 5.696,00 EUR (15,75 % gespart)*
* zzgl. USt.

SOFORT LIEFERBAR

ZUM PRODUKT

PRODUKT VERGLEICHEN

Sonderposten



← Vergleichsliste (0)

🔍 Händlersuche

NEU Neuheiten

% Sonderposten

✕ Sortimentswechsel

↓ Kataloge & Flyer

📰 KBS in den Medien

📺 Mediathek

🔒 Fachhandel



KBS 316 G Slim und KBS 327 G Slim

Glastür-Kühlschrank in Slimline Ausführung für Nischen mit 410 mm bzw. 450 mm

- ◆ Außergewöhnliches Design in Schwarz
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel: R 600 a
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech lackiert, schwarz
- ◆ Innenraum Kunststoff schwarz
- ◆ Digitale Temperaturanzeige, digitales Thermostat
- ◆ Vertikale LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Tür 3-fach isolierverglast
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ◆ Leicht zu reinigender Innenraum
- ◆ 5 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost
- ◆ Roste mit Preisschiene ausgestattet
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage

Modell	KBS 316 G Slim	KBS 327 G Slim
AußenmaÙe (B x T x H)	405 x 435 x 1775 mm	450 x 630 x 1950 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +10 °C	+1 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)
Bruttoinhalt	160 l	317 l
Anschlusswert	230 V / 150 W	230 V / 150 W
Energieverbrauch	500 kWh/Jahr	511 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU2019/2018)	C (EU2019/2018)
Serienzubehör	5 Roste, 1 Bodenrost	5 Roste, 1 Bodenrost
Gewicht	52 kg	80 kg
Artikelnummer	30.2160	30.2328
UVP in €	788,00	1.088,00



KBS 316 G Slim



KBS 327 G Slim

KBS 384

Glastür-Kühlschrank mit LED-Beleuchtung

- ◆ Isolierglastür in schwarzem Rahmen eingefasst
- ◆ Digitales Thermostat und Anzeige
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech schwarz
- ◆ Innenmaterial: HIPS Kunststoffinnenbehälter schwarz
- ◆ Mit Schloss
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel: R 290
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Senkrechte LED Innenbeleuchtung
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen
- ◆ 5 Roste schwarz im Lieferumfang höhenverstellbar
- ◆ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ 2 Rollen hinten
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage



Modell	KBS 384
AußenmaÙe (B x T x H)	595 x 585 x 1878 mm
Temperatur	+2 °C bis +9 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)
Bruttoinhalt	388l / 354l
Anschlusswert	230 V / 320 W
Energieverbrauch	577 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Serienzubehör	5 Roste, schwarz
Gewicht	60 kg
Artikelnummer	60.4384
UVP in €	929,00






KBS 202 GU, KBS 402 GU und KBS 602 GU

Umluft Gewerbe-Kühlschrank mit Glastür

- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenraum
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- ◆ Innenmaterial: ABS-Kunststoff, weiß
- ◆ 45 mm Isolierung, Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss
- ◆ Massiver Edelstahl-Stangengriff
- ◆ Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- ◆ Türanschlag rechts, werksseitig wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ Hinten 2 Transportrollen
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage



KBS 602 GU

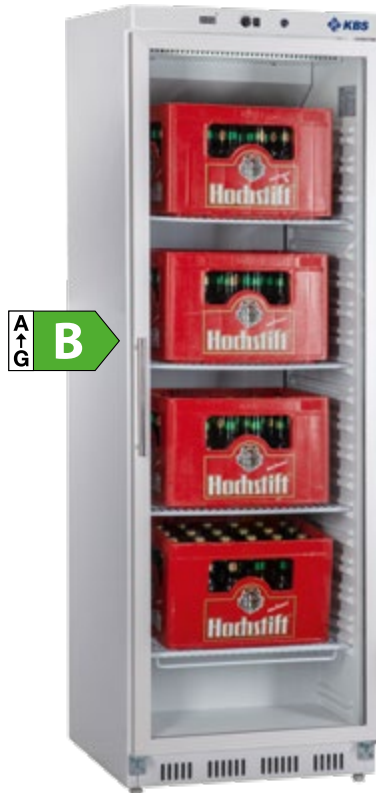

KBS 402 GU



KBS 202 GU

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost 202 / 402, Traglast bis 20 kg	83.8976	36,00
Rost 602, Traglast bis 30 kg	83.8978	39,00
CNS-Füße 90 bis 110 mm höhenverstellbar, für KBS 402 und 602	99.9027	57,00
Umbau Linksanschlag inkl. Umbaukit, werksseitig	56	145,00

Modell	KBS 202 GU	KBS 402 GU	KBS 602 GU
Außenmaße (B x T x H)	600 x 600 x 850 mm	600 x 600 x 1855 mm	777 x 695 x 1890 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (JT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)
Bruttinhalt	129 l	361 l	620 l
Ausstellungsfläche	0,23 m ²	0,75 m ²	0,91 m ²
Anschlusswert	230 V / 105 W	230 V / 130 W	230 V / 130 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	584 kWh/Jahr	773 kWh/Jahr	820 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)
Serienzubehör	2 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß
Gewicht	49 kg	74 kg	100 kg
Artikelnummer	34.7208	34.7408	34.7608
UVP in €	729,00	1.106,00	1.369,00



UKS 140



Schubladenkühler für 45 Ein-Liter-Flaschen

- ◆ Schubladen komplett aus Edelstahl
- ◆ Außenmaterial: Edelstahl, Rückwand aus Stahlblech
- ◆ Voll einbaufähig durch Frontbe- und Frontentlüftung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Umweltfreundliches Kältemittel: R 600 a
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Elektronische Steuerung inkl. Ein- und Ausschalter
- ◆ Schubladen werkzeugfrei herausnehmbar
- ◆ LED-Beleuchtung
- ◆ 2 robuste Schubladengriffe
- ◆ Wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Rahmenheizung zur Verhinderung von Schimmelbildung



Modell	UKS 140
Außenmaße (B x T x H)	600 x 600 x 865 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25 °C / 60 %)
Anschlusswert	230 V / 110 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	578 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2015/1094-IV)
Bruttoinhalt	150 l
Gewicht	56 kg
Artikelnummer	6.0339
UVP in €	1.998,00



Innengestell als Zubehör (Preis auf Anfrage)



Werkzeugfrei herausnehmbar



Austauschbare Frontblende (Preis auf Anfrage)

Flaschentruhe



Mit Schiebendeckel und stiller Kühlung

- ◆ Außen weiß aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech
- ◆ Innenmaterial: verzinktes Stahlblech
- ◆ Temperaturbereich von +3 °C bis +7 °C
- ◆ Klimaklasse (UT / RF): CC 2 (+32 °C / 65 %)
- ◆ Trenngitter aus plastifiziertem Stahldraht im Innenraum
- ◆ Belüftete, herausziehbare Kondensatoreinheit
- ◆ Schiebendeckel
- ◆ Thermostatische Temperaturregung
- ◆ Verdampfer innerhalb des Innenraums
- ◆ Kältemittel: R 600 a
- ◆ Beleuchteter Geräte-Ein/Ausschalter
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ 4 höhenverstellbare Füße



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Set 4 Räder	84.1309	154,00
Set 6 Räder	84.1310	198,00

Modell	Flaschentruhe 70	Flaschentruhe 100	Flaschentruhe 150	Flaschentruhe 200
Außenmaße (B x T x H)	705 x 545 x 840 mm	1020 x 545 x 840 mm	1510 x 545 x 840 mm	2010 x 545 x 840 mm
Innenmaße (B x T x H)	635 x 455 x 440 mm	935 x 455 x 440 mm	1430 x 455 x 440 mm	1920 x 455 x 440 mm
Brutto-/Nutzinhalt	129 l	184 l	290 l	389 l
Anschlusswert	230 V / 144 W	230 V / 167 W	230 V / 236 W	230 V / 360 W
Energieverbrauch	289 kWh / Jahr	358 kWh / Jahr	533 kWh / Jahr	747 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Schiebendeckel / Trenngitter	1/0	2/1	3/2	4/3
Artikelnummer	62.5070	62.5110	62.5150	62.5210
UVP in €	888,00	1.048,00	1.299,00	1.487,00

KU /TKU 722 – für höchste Ansprüche



Zusatzmodul: ICE CONNECT

ICE Connect ist ein WLAN basiertes Fernüberwachungssystem für KU/TKU 722. Bei konstanter Verbindung ermöglicht es die Kontrolle von Betriebsparametern und HACCP-Alarmen sowie den Datenexport.

Zentrale Funktionen:

- HACCP-Kontrolle: Automatische Aufzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Temperaturdaten
- Fernzugriff: Überwachung der Kühlfunktionen und Geräteeinstellungen in Echtzeit
- Alarmierung: E-Mail-Benachrichtigungen bei Störungen, wie beispielsweise Temperaturabweichungen
- Datenexport: Grafische Auswertungen und Speicherung der Daten, optional als Excel-Datei

LED-Lichtleiste über gesamte Länge, vorgeformte Auflageschienen



Luftleitblech mit weiterführenden Luftleitkanal




Display mit großer Temperaturanzeige und Luftfeuchteregelung



Mit Schloss



80 mm Energiesparisolierung



Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung





KU 722

ZK optional LED NEU

Gewerbekühlschrank GN 2/1 für professionelle Gastronomie

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl AISI 304 (3-seitig)
- ◆ Innenmaterial: Edelstahl AISI 304
- ◆ Umluftkühlung, Kältemittel: R 290
- ◆ 80 mm Energiesparisolierung
- ◆ Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- ◆ Touchscreen-Steuerung mit großem Display
- ◆ Optischer und akustischer Türalarm
- ◆ Einstellbare relative Luftfeuchte (hoch / mittel / niedrig)
- ◆ Optimale Luftverteilung durch Luftleitbleche
- ◆ 24 Auflageschienen, Rastermaß 55 mm
- ◆ Abgerundete Innenecken für leichte Reinigung
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Mit rechtem oder linkem Türanschlag
- ◆ Ergonomische Griffleiste, eingelassen
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare CNS-Füße (90–125 mm)
- ◆ Sockelbaufähig
- ◆ WLAN-Anbindung mit ICE CONNECT optional, nur werkseitig einbaubar
- ◆ Auswertung der HACCP Daten über ICE CONNECT bei konstanter WLAN-Verbindung



KU 722

KU 1422

KU 1422

Gewerbekühlschrank GN 2/1, wie KU 722, jedoch:

- ◆ 2 selbstschließende Türen mit Schloss
- ◆ 48 Auflageschienen, Rastermaß 55 mm
- ◆ Auflageschienen in der Mitte

TKU 722 und TKU 722

Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1, wie KU 722 und KU 1422, jedoch:

- ◆ Temperatur: -15 °C bis -22 °C


Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Roste GN 2/1 kunststoffbeschichtet	84.0900	49,00
Roste GN 2/1 CNS	84.0903	126,00
ICE Connect	84.0918	281,00
Rost für Mitte KU/TKU 1422, kunststoffbeschichtet	84.0905	49,00
Rost für Mitte KU/TKU 1422, CNS	84.0906	101,00
Schiene für Mitte KU/TKU 1422	84.0907	35,00

Modell	KU 722	KU 1422	TKU 722	TKU 1422
Türen	1 Volltür	2 Volltüren	1 Volltür	2 Volltüren
Außenmaße (B x T x H)	702 x 830 x 2090 mm	1435 x 830 x 2090 mm	702 x 830 x 2090 mm	1435 x 830 x 2090 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C	-15 °C bis -22 °C	-15 °C bis -22 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (40 °C / 40 %)	5 (40 °C / 40 %)	5 (40 °C / 40 %)	5 (40 °C / 40 %)
Nutzhalt	487 l	1102 l	487 l	1102 l
Anschlusswert	230 V / 208 W	230 V / 344 W	230 V / 579 W	230 V / 1110 W
Energieverbrauch	353 kWh/Jahr	840 kWh/Jahr	1351 kWh/Jahr	3122 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	3 Roste GN 2/1, bis 40 kg belastbar	6 Roste GN 2/1, bis 40 kg belastbar	3 Roste GN 2/1, bis 40 kg belastbar	6 Roste GN 2/1, bis 40 kg belastbar
Gewicht	117 kg	185 kg	123 kg	199 kg
Artikelnummer	16.9721	16.9723	16.9725	16.9726
UVP in €	3.148,00	5.198,00	3.548,00	5.571,00

NEU LED

Modell	KU 400 CNS
Außenmaße (B x T x H)	600 x 878 x 2095 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C / 40 %)
Brutto- /Nutzinhalt	501 l/334 l
Anschlusswert	230 V / 250 W
Kältemittel	R 600a
Energieverbrauch	361 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2015/1094-IV)
Artikelnummer	34.7400
UVP in €	1.950,00

LED-Innenbeleuchtung

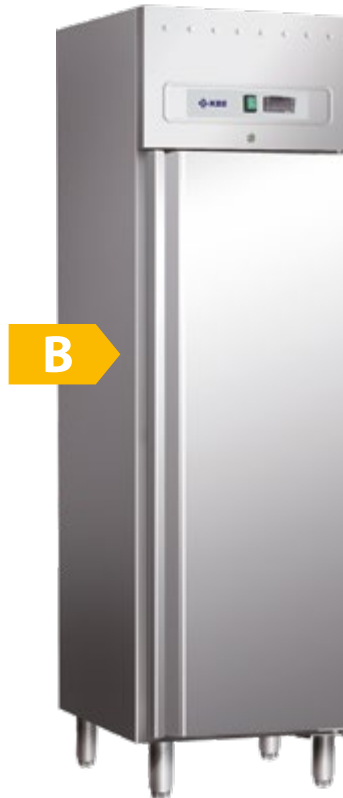Auflageschienen


KU 400 CNS

Euronorm-/ Bäckerei-Kühlschrank
Backblechmaß: 600 x 400 mm,
für max. 18 Paar L-Auflageschienen

- ◆ Innen- und Außenmaterial AISI 304
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige, visuelle Alarmanzeige
- ◆ Verdampferfreier Innenraum mit Beleuchtung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Display-Anzeige des Kühl-Abtauvorgangs
- ◆ Umluftkühlung, 65 mm Isolierung
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet
- ◆ Selbstschließende Tür, abschließbar
- ◆ Einglassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Kondensator mit Fettfilter
- ◆ Serienzubehör: 10 Paar L Auflageschienen
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS
- ◆ Backbleche nicht im Lieferumfang enthalten

Steuerung und Schloss

LED

Modell	KU 740
Außenmaße (B x T x H)	705 x 879 x 2040 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C
Brutto- /Nutzinhalt	575 l / 496 l
Anschlusswert	230 V / 170 W
Kältemittel	R 600a
Energieverbrauch	345 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	101 kg
Artikelnummer	6.0740
UVP in €	1.999,00

Modell	TKU 740
Außenmaße (B x T x H)	705 x 879 x 2040 mm
Temperatur	-22 °C bis -18 °C
Brutto- /Nutzinhalt	575 l / 496 l
Anschlusswert	230 V / 255 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	1352 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B (2015/1094-IV)
Gewicht	105 kg
Artikelnummer	6.0750
UVP in €	2.399,00



KU 740 / TKU 740

Edelstahl- und Tiefkühlschrank GN 2/1

- ◆ Außenmaterial: AISI 304 dreiseitig
- ◆ Innenmaterial: AISI 304
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Klimaklasse (UT / RF) 4 (+30 °C / 55 %)
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ 70 mm Isolierung
- ◆ Vorgeformte Auflageschienen
- ◆ Serienmäßig 3 Roste GN 2/1 und zusätzlich 1 Bodenrost GN 2/1
- ◆ Boden mit Hygienerradien
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	83.8982	56,00



KBS 202 TK, KBS 402 TK und KBS 602 TK



Gewerbe-Tiefkühlschrank mit abschließbarer Volltür

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß
- ◆ Fugenloser ABS-Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ Manuelle Abtauung
- ◆ 60 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Volltür mit Schloss
- ◆ Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, werksseitig wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
- ◆ Ohne Schubladen

KBS 402 TK S

Gewerbe-Tiefkühlschrank, wie KBS 402 TK, jedoch:

- ◆ Zusätzlich mit 7 Schubladen



KBS 202 TK

KBS 402 TK

KBS 402 TK S


KBS 602 TK

Mit 7 Schubladen

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
CNS-FüÙe 90 bis 110 mm höhenverstellbar, für KBS 402 und 602	99.9027	57,00
Umbau Linksanschlag inkl. Umbaukit werksseitig	56	145,00

Modell	KBS 202 TK	KBS 402 TK	KBS 402 TK S	KBS 602 TK
AußenmaÙe (BxTxH)	600 x 600 x 850 mm	600 x 600 x 1850 mm	600 x 600 x 1850 mm	777 x 695 x 1890 mm
Temperatur	-10 °C bis -22 °C	-10 °C bis -22 °C	-10 °C bis -22 °C	-10 °C bis -22 °C
Klimaklasse (JT/RF)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	129 l / 78 l	361 l / 258 l	361 l / 258 l	600 l / 469 l
Anschlusswert	230 V / 105 W	230 V / 150 W	230 V / 150 W	230 V / 300 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	511 kWh/Jahr	894 kWh/Jahr	894 kWh/Jahr	989 kWh/Jahr
Serienzubehör	3 Verdampferroste	7 Verdampferroste	7 Verdampferroste, 7 Schubladen	7 Verdampferroste
Gewicht	49 kg	79 kg	79 kg	101 kg
Artikelnummer	34.7207	34.7407	34.7414	34.7607
UVP in €	688,00	1.158,00	1.348,00	1.489,00

NEU **LED** **pCon PLANBAR** **ZK**

TKU 359 G
TKU 359


TKU 359

Edelstahl Gewerbe-Tiefkühlschrank für GN 1/1

- ◆ Europäisches Markenprodukt
- ◆ Außenmaterial: AISI 304, dreiseitig
- ◆ Innenmaterial: AISI 304
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Kältemittel: R 290, nicht bei ZK-Ausführung
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- ◆ Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen und abgerundeten Ecken
- ◆ Roste GN 1/1 beschichtet
- ◆ Türschloss oberhalb der Tür
- ◆ Selbstschließende Tür **mit rechtem oder linkem Türanschlag**
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 bis 200 mm, innen liegend zur Selbstmontage

TKU 359 G

wie TKU 358 oben, jedoch:

- ◆ Doppel-Isolierglastür mit Griff

TKU 359 ZK und TKU 359 G ZK

wie TKU 359 und TKU 359 G oben, jedoch:

- ◆ Gerät ohne Maschine für Anschluss an bauseitige Kälteanlage

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost GN 1/1	82.3611	41,00
Auflageschienenatz GN 1/1	83.1753	52,00

Modell	TKU 359, Türanschlag rechts	TKU 359 G, Türanschlag rechts	TKU 359 ZK, Türanschlag rechts	TKU 359 G ZK, Türanschlag rechts
AußenmaÙe (B x T x H)	425 x 790 x 2055 mm	425 x 790 x 2055 mm	425 x 790 x 2055 mm	425 x 790 x 2055 mm
Temperatur	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C
Klimaklasse (JT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	301 l / 209 l	301 l / 209 l	301 l / 209 l	301 l / 209 l
Anschlusswert	230 V / 432 W	230 V / 445 W	–	–
Energieverbrauch	2044 kWh/Jahr	2085 kWh/Jahr	–	–
Energieeffizienzklasse	E (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)	–	–
Zubehör	3 Roste rilsaniert	4 Roste rilsaniert	3 Roste rilsaniert	4 Roste rilsaniert
Bruttogewicht	95 kg	105 kg	90 kg	100 kg
Artikelnummer	5.0362	5.0360	5.0354	5.0355
UVP in €	2.998,00	3.498,00	2.998,00	3.498,00


Modell	TKU 359, Türanschlag links	TKU 359 G, Türanschlag links	TKU 359 ZK, Türanschlag links	TKU 359 G ZK, Türanschlag links
Artikelnummer	5.0348	5.0361	5.0350	5.0351
UVP in €	2.998,00	3.498,00	2.998,00	3.498,00




TKU 604 Eis

Speiseeis-Lagerschrank, GN 2/1, stille Kühlung

- Außenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet, dreiseitig, Rückseite: Stahlblech verzinkt
- Innenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet
- Elektronisches Thermostat, manuelle Abtauung
- Energieeffizienzklasse: B (EU 2015/1094-IV)
- Klimaklasse (UT / RF): 5 (+40 °C / 40 %)
- Roste, serienmäßig: 5 weiß, herausnehmbar
- Volltür mit Schloss und Druckausgleichsventil
- Magnetische Türdichtung
- 90 mm Energiesparisolierung
- 4 Rollen, 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Türalarm, Energiesparfunktion
- Eisschalen nicht im Lieferumfang
- Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar

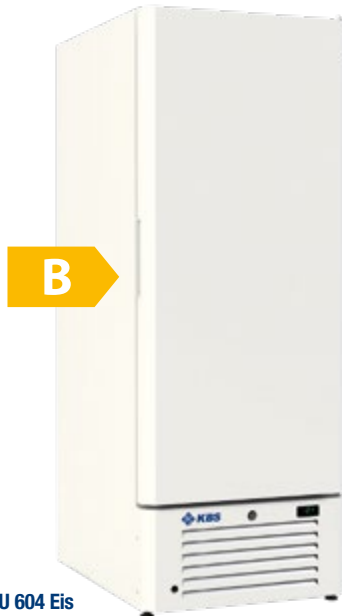

TKU 604 Eis

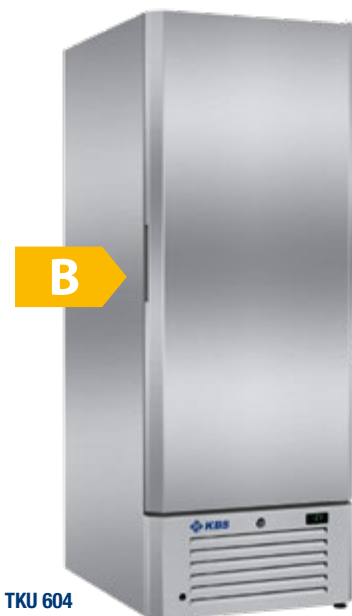

TKU 604 CHR Eis

TKU 604 CHR Eis

wie TKU 604 Eis, jedoch:

- Außenmaterial: Edelstahl, AISI 430, dreiseitig
- Innenmaterial: Edelstahl, AISI 304
- 5 herausnehmbare Roste, grau



Modell	TKU 604 CHR Eis
Artikelnummer	46.5623
UVP in €	3.588,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost, weiß	82.4991	55,00
Rost, grau	82.4993	55,00
Auflageschiene, rechts	82.4994	25,00
Auflageschiene, links	82.4995	25,00

Modell	TKU 604 Eis
AußenmaÙe (BxTxH)	730 x 934 x 1985 mm
Temperatur	-10 °C bis -25 °C
Brutto- / Nutzinhalt	600 l / 451 l
Anschlusswert	230 V / 375 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	1277 kWh/Jahr
Bestückungsmöglichkeit	10 Roste, 58 x 5 l Behälter
Artikelnummer	46.5621
UVP in €	3.072,00

TKU 626 CHR Eis

Speiseeis-Lagerschrank, GN 2/1, Umluftkühlung

- Außenmaterial: Edelstahl, AISI 430, dreiseitig
- Innenmaterial: Edelstahl, AISI 304
- Rückseite: Stahlblech verzinkt
- Umluftkühlung, elektronisches Thermostat
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Volltür mit Schloss und Druckausgleichsventil
- Magnetische Türdichtung
- 90 mm Energiesparisolierung
- 5 herausnehmbare Roste, weiß
- 4 Rollen, 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Türalarm, Energiesparfunktion
- Tür mit eingelassener Griffleiste zum leichten Öffnen
- Wartungsfreier Kondensator
- Türanschlag rechts



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost, weiß	82.4991	55,00
Rost, grau	82.4993	55,00
Auflageschiene, rechts	82.4994	25,00
Auflageschiene, links	82.4995	25,00
Kit für Linksanschlag	83.8336	145,00

Modell	TKU 626 CHR Eis
AußenmaÙe (BxTxH)	730 x 957 x 1984 mm
Temperatur	-10 °C bis -25 °C
Brutto- / Nutzinhalt	600 l / 393 l
Anschlusswert	230 V / 450 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	1409 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C / 40 %)
Roste, serienmäßig	5 grau, herausnehmbar
Bestückungsmöglichkeit	9 Roste, 51 x 5 l Behälter
Gewicht	151 kg
Artikelnummer	46.5625
UVP in €	4.388,00



**LABEL****SWS
PLANBAR**

Modell	Snow 19 Premium Kopfteil	Snow 21 Premium	Snow 26 Premium
Außenmaße (B x T x H)	1990 x 920 x 790 mm	2020 x 920 x 790 mm	2500 x 920 x 790 mm
Temperatur	+10 °C bis -24 °C	+10 °C bis -24 °C	+10 °C bis -24 °C
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	1,38 m ²	1,29 m ²	1,66 m ²
Energieverbrauch	3124 kWh/Jahr	2719 kWh/Jahr	3019 kWh/Jahr
Bruttoinhalt	540 l	800 l	1030 l
Anschlusswert	230 V / 650 W	231 V / 650 W	232 V / 650 W
Bestückungsmöglichkeit	–	5 x Korb 83.6161	5 x Korb 83.6161
Serienzubehör	5 höhenverstellbare Bodenroste und 2 Trenngitter	5 höhenverstellbare Bodenroste und 2 Trenngitter	7 höhenverstellbare Bodenroste und 2 Trenngitter
Gewicht	160 kg	168 kg	198 kg
Artikelnummer	30.9221	30.9220	30.9225
UVP in €	3.795,00	3.456,00	3.817,00

**wie oben, jedoch:**

Modell	Snow 23 Premium weiß	Snow 28 Premium weiß
Temperatur	-16 °C bis -24 °C	-16 °C bis -24 °C
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Energieverbrauch	2358 kWh/Jahr	2847 kWh/Jahr
Artikelnummer	30.9224	30.9229
UVP in €	3.298,00	3.677,00



Tiefkühltruhe Snow Premium

Verkaufsfördernde Impulstruhe mit Glasschiebedeckel, umschaltbar Kühlung / Tiefkühlung



- ◆ Einzel- und Verbund-Inselaufstellung möglich
- ◆ Schiebescheiben in Kunststoffrahmen mit umlaufendem Rammschutz
- ◆ Außen- und Innenmaterial: Stahlblech weiß
- ◆ Wandstärke 70 mm Isolierung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ 2 Kompressoren Notfallsicherheitssystem
- ◆ Energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Wartungsarmer und belüfteter Kondensator
- ◆ Eingeschäumter Kupferrohrverdampfer für beste Leistungsergebnisse
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Automatische Tauwasserverdunstung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ Kältemittel: R 290

Snow 23 und Snow 28

wie oben, jedoch:

- ◆ Nur mit Tiefkühlung
- ◆ Nicht umschaltbar

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb	83.6161	43,00
Korbtrenngitter	83.6162	20,00
Hohes Trenngitter für Snow 19	83.6160	43,00
Hohes Trenngitter für Snow 21 und 26	83.6159	41,00
Belüftungsgitter für Snow 21	83.6223	141,00
Belüftungsgitter für Snow 26	83.6225	167,00

**Umschaltbar
Kühlung / Tiefkühlung**

Belüftungsgitter

A ↑ G C

A ↑ G D

**Snow 19 (Kopfteil)
Premium****Snow 21 / Snow 26
Premium**



RGS 100 und 300



Rückstellproben-Tiefkühlschrank mit abschließbarer Volltür

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß
- ◆ Fugenloser ABS-Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ Manuelle Abtauung
- ◆ 60 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Feststehende Verdampferroste
- ◆ Volltür mit Schloss
- ◆ Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, werksseitig wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
- ◆ Inklusive CNS-Systembleche je 25 Probendosen




RGS 300 mit 12 CNS-Systemblechen

RGS 100 CHR, 300 CHR

Rückstellproben-Tiefkühlschrank mit abschließbarer Volltür wie RGS 100, 300, jedoch:

- ◆ Außenmaterial: CHR, dreiseitig

Dosen einzeln entnehmbar



INFO – RÜCKSTELLPROBEN

Zurzeit gibt es keine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung von Rückstellproben. Trotzdem kann es – insbesondere bei selbst hergestellten und leicht verderblichen Speisen – sinnvoll sein, Rückstellproben zu entnehmen. So haben Sie im Krisenfall ein Beweismittel.

Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP in €
CNS-FüÙe 90 bis 110 mm höhenverstellbar, für RGS 300 und 300 CHR	99.9027	57,00
Umbau Linksanschlag inkl. Umbaukit werksseitig	56	145,00
CNS-Systemblech für 25 Probendosen	81.1407	99,00
Rückstellprobendosen, 0,125 l, weiß/creme	4059.9107	7,00

Modell	RGS 100	RGS 300	RGS 100 CHR	RGS 300 CHR
AußenmaÙe (B x T x H)	600 x 600 x 850 mm	600 x 600 x 1850 mm	600 x 600 x 850 mm	600 x 600 x 1850 mm
Temperatur	-10 °C bis -22 °C	-10 °C bis -22 °C	-10 °C bis -22 °C	-10 °C bis -22 °C
Klimaklasse (JT/RF)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)
Bruttoinhalt	129 l / 78 l	361 l / 258 l	129 l / 78 l	361 l / 258 l
Anschlusswert	230 V / 105 W	230 V / 150 W	230 V / 105 W	230 V / 150 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	562 kWh /Jahr	983 kWh /Jahr	562 kWh /Jahr	983 kWh /Jahr
Serienzubehör	4 CNS-Systembleche je mit 25 Probendosen = 100 Dosen	12 CNS-Systembleche je mit 25 Probendosen = 300 Dosen	4 CNS-Systembleche je mit 25 Probendosen = 100 Dosen	12 CNS-Systembleche je mit 25 Probendosen = 300 Dosen
Gewicht	63 kg	108 kg	63 kg	108 kg
Artikelnummer	94.7207	94.7407	94.7216	94.7416
UVP in €	1.098,00	2.484,00	1.196,00	2.624,00




Mit 80 mm starker Isolierung



Kühlzelle EVO80-Serie

Kühlzelle, Boden mit grauer R9 kunststoffbeschichteter Antirutschfolie

- ◆ Graue abgerundete Innenecken R10 für bessere Hygiene
- ◆ Boden für max. gleichmäßig verteilte statische Last von 1500 kg/m², konzentriert 100 kg/50 cm², nicht befahrbar
- ◆ Wände und Deckenelemente aus verzinktem Stahlblech weiß RAL 9010
- ◆ Isolierung 80 mm
- ◆ k-Wert: 0,29 W/m²
- ◆ Brandklasse B-s2, d0, nach EN 13501-1
- ◆ Exzentrische Doppelleffekthaken für leichte Montage
- ◆ Tür mit Schloss und Paniksicherung
- ◆ Türlichtenmaß (B x H) 600 x 1900 mm für EVO80-01, EVO80-02 und EVO80-06
- ◆ Türlichtenmaß (B x H) 800 x 1900 mm für alle anderen Kühlzellen
- ◆ Tür halbaufliegend
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Türgriff für Rechts- und Linksanschlag verwendbar
- ◆ Tür nur in der langen Seite gemäß Skizzen montierbar
- ◆ Unterbodenbelüftung gegen Mehrpreis lieferbar



Boden- und Deckenpaneele mit abgerundetem integriertem Radius

Boden begehbar



Für alle Modelle ist bauseitig bei Anlieferung für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen.

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Werkseitiger Paneelenausschnitt (Wand oder Decke)*	999.0001	99,00 pro Meter
Werkseitiger Ausschnitt an Decke für Aggregat (Deckenstopferaggregat)*	999.0002	179,00 pro Einheit
Werkseitiger Ausschnitt an Wand für Aggregat (Wandstopfer- oder Huckepackaggregat)*	999.0003	198,00 pro Einheit
Streifenvorhang zur Energieeinsparung (außer für EVO80-01, -02, -06)	82.8079	339,00
Streifenvorhang zur Energieeinsparung (nur für EVO80-01, -02, -06)	82.8077	309,00
Drehgriff für EVO80-Serie-Zelle (Einbau werkseitig, dann kein Türwechsel vor Ort möglich)	82.8078	160,00
1 Bodenunterbelüftungsplatte (notwendige Anzahl anfragen)	925.0009	16,00 / Stück

* Beim Einbau eines Aggregates von KBS Gastrotechnik

Technische Daten

Kühlzelle

- ◆ Außenhöhe 2.180 mm
- ◆ Innenhöhe 2.020 mm
- ◆ Tür für die Modelle EVO80-01, EVO80-02 und EVO80-06 ist 600 mm breit, bei allen anderen Modellen 800 mm breit. Höhe der Tür ist immer 2000 mm (Position der Tür – Grafik ganz oben)

Außen- und Innenbreite blaue Kästen oben
Außen- und Innentiefe blaue Kästen links
(Maße jeweils in Millimeter)

Ausstellungsfläche obere Zahl
Zellvolumen untere Zahl

Regal

- ◆ Tiefe 400 mm
- ◆ Höhe 1600 mm
- ◆ 4 Böden pro Regal

In der Grafik zeigen die grauen Kästen die jeweilige Breite des Regals in Millimeter.

Regaleinrichtung für alle Kühl- und Tiefkühlzellen

Regaleinrichtung L-Form (gerade Form für Modell EVO80-01, EVO100-01 und Multi100-01)


- ◆ Material Aluminium eloxiert und PVC
- ◆ Einsatzbereich von -40 °C bis +40 °C
- ◆ Regalböden aus lebensmittelechtem PVC
- ◆ Pro Regaleinheit 4 Regalböden
- ◆ Maximale Bodenbelastung (je Boden) 75 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung
- ◆ Bei Einzelaufstellung bis max. 150 kg
- ◆ Regalständer mit herausdrehbaren Ausgleichsfüßen



Detailskizzen finden Sie unter www.kbs-gastrotechnik.de



Maße EVO80-Serie

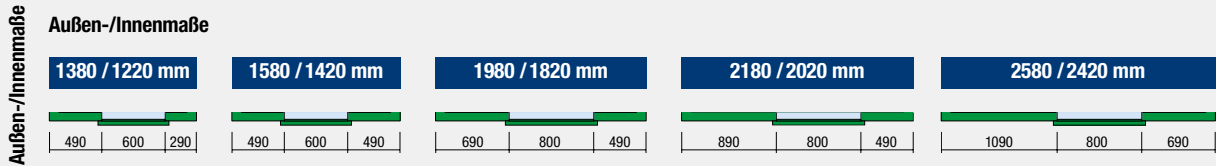

1380 / 1220 mm

	EVO80-01	EVO80-02	EVO80-03	EVO80-04	EVO80-05
Kühlzelle	Art.-Nr. 918.0017 UVP 3.524,00 €	Art.-Nr. 918.0027 UVP 3.761,00 €	Art.-Nr. 918.0037 UVP 3.965,00 €	Art.-Nr. 918.0047 UVP 4.288,00 €	Art.-Nr. 918.0057 UVP 4.803,00 €
Regal	Art.-Nr. 130.1117 UVP 509,00 €	Art.-Nr. 130.1217 UVP 875,00 €	Art.-Nr. 130.1317 UVP 1.027,00 €	Art.-Nr. 130.1417 UVP 987,00 €	Art.-Nr. 130.1517 UVP 1.199,00 €
Kühlaggregat	Art.-Nr. 60.6090 UVP 2.177,00 €	Art.-Nr. 60.6090 UVP 2.177,00 €	Art.-Nr. 60.6090 UVP 2.177,00 €	Art.-Nr. 60.6091 UVP 2.373,00 €	Art.-Nr. 60.6091 UVP 2.373,00 €
PAKET-PREIS	Art.-Nr. 918.4017 UVP 5.779,00 €	Art.-Nr. 918.4027 UVP 6.281,00 €	Art.-Nr. 918.4037 UVP 6.527,00 €	Art.-Nr. 918.4047 UVP 6.865,00 €	Art.-Nr. 918.4057 UVP 7.498,00 €

1580 / 1420 mm

	EVO80-06	EVO80-07	EVO80-08	EVO80-09
Kühlzelle	Art.-Nr. 918.0067 UVP 4.067,00 €	Art.-Nr. 918.0077 UVP 4.298,00 €	Art.-Nr. 918.0087 UVP 4.514,00 €	Art.-Nr. 918.0097 UVP 4.993,00 €
Regal	Art.-Nr. 130.1617 UVP 904,00 €	Art.-Nr. 130.1717 UVP 1.041,00 €	Art.-Nr. 130.1817 UVP 1.033,00 €	Art.-Nr. 130.1917 UVP 1.263,00 €
Kühlaggregat	Art.-Nr. 60.6090 UVP 2.177,00 €	Art.-Nr. 60.6091 UVP 2.373,00 €	Art.-Nr. 60.6091 UVP 2.373,00 €	Art.-Nr. 60.6091 UVP 2.373,00 €
PAKET-PREIS	Art.-Nr. 918.4067 UVP 6.479,00 €	Art.-Nr. 918.4077 UVP 6.978,00 €	Art.-Nr. 918.4087 UVP 7.099,00 €	Art.-Nr. 918.4097 UVP 7.729,00 €



Bodenunterbelüftungsplatte, 40 mm Höhe, optional

1980 / 1820 mm

	EVO80-10	EVO80-11	EVO80-12
Kühlzelle	Art.-Nr. 918.0107 UVP 4.492,00 €	Art.-Nr. 918.0117 UVP 4.797,00 €	Art.-Nr. 918.0127 UVP 5.299,00 €
Regal	Art.-Nr. 130.1017 UVP 1.206,00 €	Art.-Nr. 130.2117 UVP 1.241,00 €	Art.-Nr. 130.2217 UVP 1.444,00 €
Kühlaggregat	Art.-Nr. 60.6091 UVP 2.373,00 €	Art.-Nr. 60.6092 UVP 2.666,00 €	Art.-Nr. 60.6092 UVP 2.666,00 €
PAKET-PREIS	Art.-Nr. 918.4107 UVP 7.321,00 €	Art.-Nr. 918.4117 UVP 7.876,00 €	Art.-Nr. 918.4127 UVP 8.436,00 €



NEU **LED** **SWS**
PLANBAR

HA-K und HA-TK Basic Serie



Huckepackaggregat für Wandmontage

- ◆ Geeignet zum Einbau in Wandpaneele mit einer Stärke von 80 mm bis 150 mm
- ◆ Befestigungssatz zur Montage an der Zellenwand inkl. Dichtungsmörtel
- ◆ Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Stahlblech
- ◆ Leicht abbaubare Verkleidung für schnellen Zugang zu den Komponenten
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Kältemittel: R 290
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ LED-Display mit Grafik und Hintergrundbeleuchtung
- ◆ Sicherheitsdruckschalter Hochdruckseite
- ◆ Türmirkroschalter mit Kabel Länge 2,5 m
- ◆ LED-Zellenbeleuchtung mit Kabel 5 m
- ◆ Anschlusskabel 2,5 m mit Stecker CEE 16A oder 32A je nach Modell
- ◆ Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastschutz
- ◆ Elektronische Ventilatoren am Verflüssiger und Verdampfer
- ◆ Mechanisches Thermostatventil
- ◆ Heißgastauwasserverdunstung mit Tauwasserverdunsterschale

Zubehör werkseitig	Artikel-Nr.	UVP in €
Beschichtung für Verdampfer und Kondensator für HA-K 20, 21 und HA-TK21	84.0876	392,00
Beschichtung für Verdampfer und Kondensator für HA-K 22, HA-TK 24 und 25	84.0877	579,00

Aggregate für Kühlzellen

Modell	HA-K 20	HA-K 21	HA-K 22
Außenmaße (B x T x H)	421 x 876 x 728 mm	421 x 876 x 728 mm	835 x 899 x 773 mm
Temperatur	+/- 0 °C bis +10 °C	+/- 0 °C bis +10 °C	+/- 0 °C bis +10 °C
UT	+32 °C	+32 °C	+32 °C
Anschlusswert	230 V / 570 W	230 V / 780 W	230 V / 940 W
Kühlraumgröße max.	8 m ³	12 m ³	18 m ³
Bruttogewicht	57 kg	58 kg	81 kg
Artikelnummer	60.6120	60.6121	60.6122
UVP in €	2.998,00	3.324,00	4.198,00

Aggregate für Tiefkühlzellen

Modell	HA-TK 23	HA-TK 24	HA-TK 25
Außenmaße (B x T x H)	421 x 876 x 728 mm	671 x 975 x 828 mm	671 x 975 x 828 mm
Temperatur	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C
UT	+32 °C	+32 °C	+32 °C
Anschlusswert	230 V / 910 W	230 V / 1090 W	230 V / 1295 W
Kühlraumgröße max.	8 m ³	10 m ³	18 m ³
Bruttogewicht	67 kg	86 kg	119 kg
Artikelnummer	60.6123	60.6124	60.6125
UVP in €	3.788,00	4.444,00	4.944,00



Prisma Serie



Panoramavitrine für die Präsentation von Kuchen

- ◆ Außenmaterial: Aluminium eloxiert
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff
- ◆ Lüftungsgitter aus lackiertem Edelstahl
- ◆ Klimaklasse (UT/RF): 3 (+25 °C / 60 %)
- ◆ Vierseitige Verglasung aus energiesparendem, dreifachen Isolierglas
- ◆ LED-Innenbeleuchtung, Kaltlicht 6500K
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Temperaturregelung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel: R 290
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Breiter Edelstahlgriff über die gesamte Türlänge
- ◆ 4 Rollen, davon 2 mit Bremse (6 Rollen bei Prisma 801 TNV/PF)
- ◆ Türanschlag rechts, links werkseitig mit Mehrpreis lieferbar (nur Prisma 401)
- ◆ Innenraum-Luftfeuchte 75 %



Bronze

Silber



Prisma 401 TNV-PF, Bronze



Prisma 401 TNV-PF, Silber

Modell	Prisma 401 TNV-PF	Prisma 401 TNV-PG	Prisma 801 TNV-PF
Außenmaße (BxTxH)	680 x 695 x 1795 mm	680 x 695 x 1795 mm	1270 x 695 x 1792 mm
Temperatur	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C
Bruttinhalt	400 l	400 l	800 l
Anschlusswert	230 V / 410 W	230 V / 450 W	230 V / 590 W
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	1,93 m ²	1,80 m ²	2,91 m ²
Energieverbrauch	1835 kWh/Jahr	1521 kWh/Jahr	3065 kWh/Jahr
Serienzubehör	5 Roste 435 x 505 mm	5 runde Glasablagen ø 465 mm	10 Roste 435 x 505 mm
Besonderheit	–	Drehgestell	–
Gewicht	169 kg	176 kg	257 kg
Artikelnummer (Bronze)	2320.1430	2320.1432	2323.1802
Artikelnummer (Silber)	2320.1431	2320.1433	2323.1804
UVP in €	3.895,00	3.990,00	5.888,00



Kühltisch Snack und Auftischgeräte

Ihr Preisvorteil: Bei Kauf des Snack Kühltisches mit mindestens 3 Auftischgeräten, erhalten Sie das passende Zubehör gratis dazu!



Die Geräte der Red Serie haben eine Bautiefe von nur 600 mm und eine Breite ab 330 mm und sie lassen sich ideal mit dem Snack Kühltisch kombinieren. Es entsteht eine kompakte Einheit, die auf kleinem Raum alle wichtigen Arbeitsschritte vereint. Fritteuse, Grillplatte, Kochfeld oder Nudelkocher lassen sich je nach Bedarf auswählen und flexibel kombinieren.

Präsentation auf YouTube



Der Kühltisch ist in mehreren Tiefen und Breiten verfügbar und hat eine intuitive Touch-Screen Steuerung.



Ein gesicherter Schieber verhindert versehentliches Entleeren bei Fritteuse und Nudelkocher.



Für einfache Reinigung kann der Heizstab mit der Steuerung aus der Fritteuse entnommen werden.



Der Ablasshahn wird bei Fritteuse und Nudelkocher nur zum Auslassen eingeklickt und stört nicht im Betrieb.



Hochwertiger Edelstahl wie Aisi 304 stehen für robuste Materialien und lange Haltbarkeit.



Die Grillplatte hat eine herausnehmbare Fettschubblende, die in der Spülmaschine gereinigt werden kann.





Ihr Preisvorteil: Kombination von Kühltisch Snack mit mindestens 3 Auftischgeräten



Elektro-Kochfläche



Elektro-Grillplatte



Elektro-Fritteuse



Elektro-Nudelkocher



Elektro-Bain-Marie



Weitere Auftischgeräte der Red Serie



Unterbaukühltisch Snack

Kühltisch mit abnehmbarer Arbeitsplatte

- ◆ Außenmaterial: CNS AISI 304, dreiseitig
- ◆ Innenmaterial: CNS AISI 304
- ◆ Abnehmbare Arbeitsplatte bis 150 kg belastbar
- ◆ Elektronische Touch-Screen Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Temperatur: -2 °C bis +8 °C
- ◆ Klimaklasse (UT/RF): 5 (+40 °C / 40 %)
- ◆ Energieeffizienzklasse: B (EU 2015/1094-IV)
- ◆ Umluftkühlung, Kältemittel: R 290
- ◆ Meldung von HACCP-Alarmen
- ◆ Boden im Kühltisch als Wanne ausgebildet
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ Verdampfer beschichtet
- ◆ Schubladen bis zu 45 kg belastbar
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen an den Schubladen



Snack (individuell kombiniert)

Modell ganze Schubladen	Snack 1200	Snack 1600	Snack 1270	Snack 1670
Außenmaße (B x T x H)	1200 x 600 x 590 mm	1600 x 600 x 590 mm	1200 x 700 x 590 mm	1600 x 700 x 590 mm
Nutzhalt / Schubladen	101 l / 2 x 325 x 430 mm	151 l / 3 x 325 x 430 mm	122 l / 2 x GN 1/1	183 l / 3 x GN 1/1
Anschlusswert	230 V / 175 W	230 V / 175 W	230V / 175 W	230V / 240 W
Energieverbrauch	580 kWh/Jahr	600 kWh/Jahr	540 kWh/Jahr	660 kWh/Jahr
Artikelnummer	69.1200	69.1600	69.1270	69.1670
UVP in €	2.532,00	3.105,00	2.646,00	3.286,00

Modell 1/2 Schubladen	Snack 1201 4x1/2 Schubladen	Snack 1601 6x1/2 Schubladen	Snack 1271 4x1/2 Schubladen	Snack 1671 6x1/2 Schubladen
Artikelnummer	69.1201	69.1601	69.1271	69.1672
UVP in €	3.179,00	4.112,00	3.487,00	4.593,00

Bei Abnahme von mindestens 3 Auftischgeräten und dem Kühltisch Snack erhalten Sie das passende Zubehör gratis dazu.

Zubehör	Artikel-Nr.
1 Grillschaber glatt	1020.9346
2 Frittierkörbe 1/2	1010.9411
2 Körbe für Nudelkocher 1/2	1010.9416



1 Grillschaber glatt



2 Frittierkörbe 1/2



2 Körbe für Nudelkocher 1/2



NAYATI – ASIAN COOKING FÜR KBS KUNDEN



Elektro-Nudelkocher mit Hebeautomatik



Elektro-Nudelkocher

Für das kontinuierliche Kochen von Nudeln

- ◆ Stabile Rahmenkonstruktion aus Edelstahl
- ◆ Arbeitsfläche und Verkleidungen aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Hocheffiziente Heizelemente mit insgesamt 12 kW Leistung
- ◆ Dreistufiger Drehschalter mit Funktionsanzeige
- ◆ Salzresistentes 30 Liter Edelstahlbecken (AISI 316)
- ◆ Entleerungsventil
- ◆ Montierter Wasserhahn zum Befüllen des Wasserbeckens (steuerbar über Frontblende)
- ◆ Inklusive 6x Nudelkörbe
- ◆ Halter für Nudelkörbe
- ◆ Ablaufsieb
- ◆ Spritzwasserblech
- ◆ höhenverstellbare Füße (Dadurch erhöhbar auf 910 mm)
- ◆ Wasseranschluss: DN15 (1/2")
- ◆ Ablauf: DN25 (1")

Elektro-Nudelkocher mit Hebeautomatik

- ◆ Auto-Lift mit Timerfunktion, individuell einstellbar für alle 6 Nudelkörbe

Befüllen der Nudelkörbe



Individuell einstellbare Timer



YouTube



Hier Live-Vorführung auf YouTube



Schnelles perfektes Essen!



Zubehör

Adapterplatte zur Nutzung als Dim Sum Steamer

Artikel-Nr.

1089.0004

UVP in €

375,00

Modell

Außenmaße (BxTxH)

Elektro-Nudelkocher

400 x 750 x 850 mm

Elektro-Nudelkocher mit Hebeautomatik

600 x 750 x 850 (1200) mm

Anschlusswert

400 V / 12 kW

400 V / 12 kW

Außenmaterial

Edelstahl

Edelstahl

Gewicht

50 kg

81 kg

Artikelnummer

1081.5003

1081.5004

UVP in €

4.298,00

6.898,00




Gas-Hockerkocher

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

- ♦ Brennerkranz aus Gusseisen
- ♦ Gas-Sicherheitsventile mit Thermoelementen

Zusätzlich bei Nayati Kocher mit Schlitzbrenner:

- ♦ Entwickelt für Mobilität und Langlebigkeit
- ♦ Ohne Wokring für Töpfe bis Ø 500 mm nutzbar
- ♦ Mit optionalen Wokring für Wok Pfannen von Ø 560 bis Ø 610 mm nutzbar
- ♦ Höhenverstellbare Füße

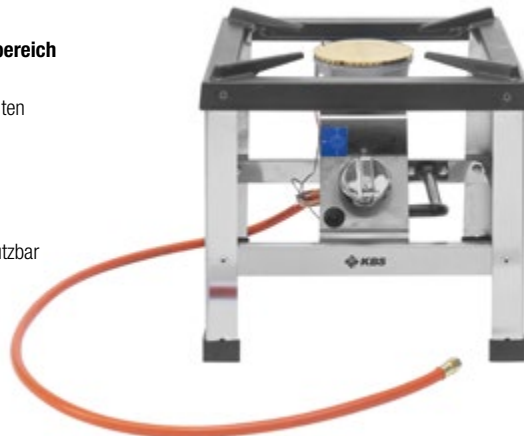

Gas-Hockerkocher mit Gasschlauch



Gas-Hockerkocher mit Schlitzbrenner

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Wokringaufsatz für Gas-Hockerkocher 1082.3003	1089.5001	309,00

Modell	Gas-Hockerkocher mit Gasschlauch (Mobil)	Gas-Hockerkocher mit Schlitzbrenner
Außenmaße (B x T x H)	425 x 425 x 400 mm	500 x 500 x 475 mm
Außenmaterial	Edelstahl	Chromnickelstahl
Anschlusswert	6,0 kW	13,0 kW
Serienausstattung	Gasschlauch und Druckminderer, werkseitig auf Flüssiggas eingestellt, Piezozündung	Schlitzbrenner Ø 180 mm, werkseitig auf Erdgas H eingestellt
Wechseldüsen	Für Erdgas im Lieferumfang enthalten	Für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten, zusätzlich wird ein Gasschlauch mit Druckminderer (nicht im Lieferumfang) benötigt
Gewicht	13 kg	20 kg
Artikelnummer	1082.3011	1082.3003
UVP in €	419,00	759,00



Induktions- und Elektro-Hockerkocher

Allgemein

- ♦ Edelstahlausführung
- ♦ Betriebsanzeigen
- ♦ Höhenverstellbare Füße



Elektro-Hockerkocher



Induktions-Hockerkocher

Modell	Elektro-Hockerkocher	Induktions-Hockerkocher
Ausführung	1 Kochplatte Ø 400 mm	1 Induktionskochfläche
Außenmaße (B x T x H)	580 x 580 x 380 mm	500 x 500 x 365 mm
Anschlusswert	400 V / 5,0 kW	400 V / 8 kW
Besonderheit	Geeignet für Töpfe bis ca. 100 Liter	Geeignet für Töpfe von Ø 120 - 260 mm
Gewicht	35 kg	23,5 kg
Artikelnummer	1082.3007	1091.1019
UVP in €	1.370,00	1.476,00




NEU

Pizza Master Touch Serie

Elektro Pizzaöfen mit Touch-Steuerung

Touch-Steuerung

- bis zu 50 Programme mit 2 Backphasen sowie Timer
- Optische und akustische Signale
- Spezialfunktion zur Beschleunigung des Aufheizens der Kammer
- Wöchentliche Programmierung mit automatischem Start des gewählten Programms
- Möglichkeit zur Fernanbindung für eine effiziente Steuerung der Öfen
- Energy Saving Mode

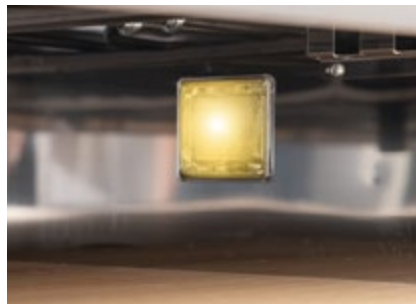

Einstellbarer Kamin zur Regulierung der Feuchtigkeit in der Backkammer

Hitzeschutz Griffstange „Coldfinger“

Energy-Room-System Cordierit-Doppelboden für optimale Wärmeverteilung

Von der Backkammer separiertes und somit geschütztes Bedienfeld

Multifunktionale Touch-Steuerung mit separater digitaler Leistungssteuerung von Ober- und Unterhitze

Komplett aus Edelstahl und mit 50 mm Extra-Isolierung mit Kühlsystem isoliert

**Ober- und Unterhitze separat einstellbar
Backtemperatur: 50 °C bis 450 °C**

Stapelmöglichkeit von bis zu 3 Backkammern

Beleuchteter Ein-/Ausschalter

Tür mit Soft Close Funktion

Große Backkammer mit LED-Innenbeleuchtung









Tür mit doppelt verglastem Panoramafenster sowie Wärmedichtung zwischen Tür und Backkammer













All Around Option
Komplette Garraumverkleidung aus feuerfestem Cordierit, Heizschlange im Garraum, werkseitig optional

Total Refractory Option
Komplette Garraumverkleidung aus feuerfestem Cordierit, Heizschlange außerhalb des Garraums, werkseitig optional, nur für Master Touch



Zubehör für Master Touch Serie	Artikel-Nr.	UVP in €
Abdeckhaube Master Touch 4/8	5059.3060	988,00
Abdeckhaube Master Touch 6/12 Q	5059.3061	1.058,00
Abdeckhaube Master Touch 6/12	5059.3062	1.058,00
Abdeckhaube Master Touch 9/18	5059.3063	1.179,00
Untergestell Master Touch 4/8 mit 4 Füßen	5059.2064	561,00
Untergestell Master Touch 6/12 mit 4 Füßen	5059.2065	579,00
Untergestell Master Touch 6 Q/12 Q mit 4 Füßen	5059.2066	582,00
Untergestell Master Touch 9/18 mit 4 Füßen	5059.2067	628,00
Gärschrank 4/8	5059.2068	2.088,00
Gärschrank 6/12	5059.2069	2.322,00
Gärschrank 6 Q/12 Q	5059.2070	2.329,00
Gärschrank 9/18	5059.2071	3.566,00
All Around Kit nur werkseitig 4/8	5059.2073	627,00
All Around Kit nur werkseitig 6/12	5059.2074	768,00
All Around Kit nur werkseitig 6 Q/12 Q	5059.2075	833,00
All Around Kit nur werkseitig 9/18	5059.2076	1.029,00
Total Refractory nur werkseitig 4/8	5059.2077	655,00
Total Refractory nur werkseitig 6/12	5059.2078	814,00
Total Refractory nur werkseitig 6 Q/12	5059.2079	871,00
Total Refractory nur werkseitig 9/18	5059.2080	1.076,00

Modell	Pizza Master Touch 4 	Pizza Master Touch 6 	Pizza Master Touch 6Q 	Pizza Master Touch 9 
Bestückung	4 Pizza Ø 34 cm	6 Pizza Ø 34 cm	6 quer Pizza Ø 34 cm	9 Pizza Ø 34 cm
Außenmaße (BxTxH)	1060 x 890 x 400 mm	1060 x 1240 x 400 mm	1390 x 915 x 400 mm	1390 x 1270 x 400 mm
Backkammern (BxTxH)	1 (700 x 700 x 150 mm)	1 (700 x 1050 x 150 mm)	1 (1050 x 700 x 150 mm)	1 (1050 x 1050 x 150 mm)
Anschlusswert	 400 V / 7,2 kW	 400 V / 8,85 kW	 400 V / 10,2 kW	 400 V / 13,65 kW
Mindestabsicherung	C 16A 4 pol.	C 16A 4 pol.	C 25A 4 pol.	C 25A 4 pol.
Gewicht	110 kg	140 kg	145 kg	165 kg
Artikelnummer	5505.1120	5505.1121	5505.1122	5505.1123
UVP in €	3.933,00	4.588,00	5.088,00	5.888,00

Modell	Pizza Master Touch 4+4  + 	Pizza Master Touch 6+6  + 	Pizza Master Touch 6+6Q  + 	Pizza Master Touch 9+9  + 
Bestückung	4 Pizza Ø 34 cm	6 Pizza Ø 34 cm	6 quer Pizza Ø 34 cm	9 Pizza Ø 34 cm
Außenmaße (BxTxH)	1060 x 890 x 730 mm	1060 x 1240 x 730 mm	1390 x 915 x 730 mm	1390 x 1270 x 730 mm
Backkammern (BxTxH)	2 je (700 x 700 x 150 mm)	2 je (700 x 1050 x 150 mm)	2 je (1050 x 700 x 150 mm)	2 je (1050 x 1050 x 150 mm)
Anschlusswert	 400 V / 14,4 kW	 400 V / 17,7 kW	 400 V / 20,4 kW	 400 V / 27,3 kW
Mindestabsicherung	C 25A 4 pol.	C 32A 4 pol.	C 40A 4 pol.	C 50A 4 pol.
Gewicht	175 kg	240 kg	255 kg	275 kg
Artikelnummer	5505.2120	5505.2121	5505.2122	5505.2123
UVP in €	7.022,00	8.222,00	8.998,00	10.333,00



Mit Natursteintransportband

Tunnelofen Stone

Elektro-Tunnelofen mit Natursteintransportband

- ◆ Edelstahlkonstruktion
- ◆ Bis 500°C Höchsttemperatur
- ◆ Natursteintransportband
- ◆ 5" Touchscreen um 180° drehbar
- ◆ Encoder und SSR inklusive
- ◆ Vielseitig einsetzbar – Pizza, Brot, Muffins und mehr
- ◆ Automatisches Backtransportband-Reinigungssystem
- ◆ Wartungsfreies Antriebssystem des Backtransportbandes
- ◆ Steuerung auch über Tablet und PC
- ◆ Abzugshaube am Ausgang
- ◆ Krümelauffangschublade
- ◆ Bis zu 3 Geräte stapelbar

Optional:

- ◆ Förderband optional in 3 Längen pro Breite
- ◆ Farbauswahl
- ◆ Verschiedene Transportbandversionen

Tunnelofen Inox

wie oben, jedoch

Elektro-Tunnelofen mit Edelstahltransportband

Tunnelofen Stone mit Natursteintransportband



Krümelauffangschublade



Tunnelofen Inox mit Edelstahltransportband



Zubehör



5"-Touchscreen, 180° drehbar



Not-Ausschalter





**Inklusive Encoder
und SSR Steuerung**

Modell	Tunnelofen Stone 42 S	Tunnelofen Stone 72 S	Tunnelofen Stone 102 S
Förderbandbreite	420 mm	720 mm	1020 mm
Außenmaße (BxTxH)	940 x 1700 x 500 mm	1240 x 1700 x 500 mm	1540 x 1700 x 500 mm
Backkammer (BxTxH)	450 x 850 x 160 mm	750 x 850 x 160 mm	1050 x 850 x 160 mm
Anschlusswert	400 V / 13 kW	400 V / 16 kW	400 V / 18 kW
Mindestabsicherung	C 25A 4 pol.	C 32A 4 pol.	C 32A 4 pol.
Gewicht	160 kg	210 kg	320 kg
Artikelnummer	5053.1013	5053.1014	5053.1015
UVP in €	21.498,00	31.688,00	39.373,00

Untergestell mit Rädern (Höhe in Abhängigkeit von der Anzahl der gestapelten Öfen)

Außenmaße (BxTxH) mm	950 x 1315 x 750 /50/30	1250 x 1315 x 750 /50/30	1550 x 2115 x 750 /50/30
Artikelnummer	5059.3029	5059.3030	5059.3031
UVP in €	1.433,00	1.709,00	1.843,00

Modell	Tunnelofen Inox 42 S	Tunnelofen Inox 72 S	Tunnelofen Inox 102 S
Gewicht	110 kg	160 kg	210 kg
Artikelnummer	5053.1010	5053.1011	5053.1012
UVP in €	15.498,00	19.998,00	27.461,00

Untergestell mit Rädern (Höhe in Abhängigkeit von der Anzahl der gestapelten Öfen)

Außenmaße (BxTxH) mm	950 x 1315 x 750 /50/30	1250 x 1315 x 750 /50/30	1550 x 2115 x 750 /50/30
Artikelnummer	5059.3000	5059.3027	5059.3028
UVP in €	1.099,00	1.149,00	1.235,00

Zu besonders günstigen Paketpreisen

Geschirrwashbrause

Art.-Nr. 2092.1033
Einzelpreis 528,00 €




Zulauf Tisch mit Becken, Aufkantung und Abfallloch

Art.-Nr. 2039.0012
Einzelpreis 719,00 €



Ablauf Tisch mit Aufkantung

Art.-Nr. 2039.0015
Einzelpreis 509,00 €

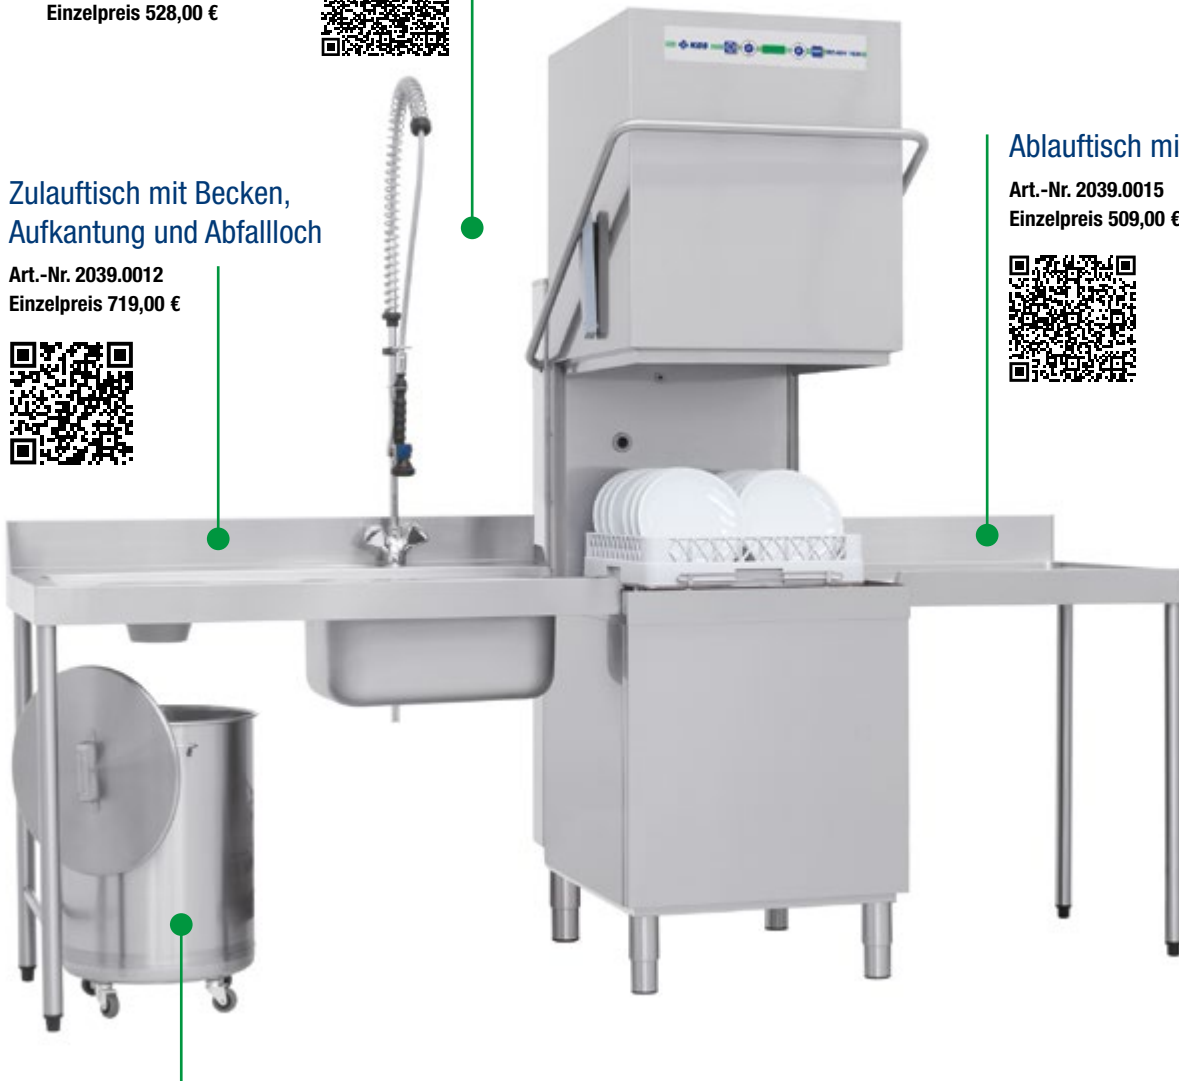

Abfalleimer 50 l

Art.-Nr. 2102.0001
Einzelpreis 272,00 €



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Zulauf Tisch, 1 Becken, ohne Grundboden, mit Aufkantung, Höhe 850 mm, Breite 1200 mm für Anbau links mit Abfallloch	2039.0012	719,00
Ablauf Tisch, ohne Grundboden, mit Aufkantung, Höhe 850 mm, Breite 700 mm für Anbau rechts	2039.0015	509,00
Geschirrwashbrause	2092.1033	528,00
Abfalleimer, 380 x 610 mm	2102.0001	272,00

Modell	Easy 555 AP	Ready 605	Ready 1604 AP
Außenmaße B x T x H	630 x 750 x 1482 mm	634 x 744 x 1529 mm	634 x 755 x 1565 mm
Geöffnete Haube	1983 mm	2010 mm	2010 mm
Anschlusswert	400 V / 14,25 kW	400 V / 6,5 kW	400 V / 8,9 kW
Einschubhöhe	440 mm	450 mm	465 mm
Boilerheizung / Tankheizung	9,0 kW / 4,5 kW	6,0 kW / 2,1 kW	8,0 kW / 2,5 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	7 l / 33 l	6 l / 15 l	6 l / 22 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,6 l bei 2 bar	2,8 l bei 2 bar	2,5 l bei 2 bar
Ablaufpumpe	ja	nein	ja
Gewicht	105 kg	95 kg	109 kg
Artikelnummer	2022.2016	2032.1008	2032.2006



Easy 555 AP

Einsteigermodell

- ◆ Elektromechanische Steuerung
- ◆ Einwandige Haube
- ◆ Tankflächensieb
- ◆ Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmittel-dosierpumpe
- ◆ Spül- und Nachspülarm oben und unten
- ◆ Thermostopp
- ◆ 3 Spülprogramme 55, 75 oder 120 Sekunden für Geschirr



Easy 555 AP

Ready 605

Komfortmodell

- ◆ Elektromechanische Steuerung
- ◆ Einwandige Haube
- ◆ Tankflächensieb
- ◆ Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmittel-dosierpumpe
- ◆ Spül- und Nachspülarm oben und unten
- ◆ Thermostopp
- ◆ 3 Spülprogramme 60, 90 oder 180 Sekunden für Geschirr
- ◆ 1 Sonderprogramm für Gläser
- ◆ Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- ◆ Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem



Ready 605

Ready 1604 AP

Profimodell

- ◆ Elektronische Steuerung mit 2 Displays
- ◆ **Doppelwandige** Haube
- ◆ Tankflächensieb
- ◆ Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmittel-dosierpumpe
- ◆ Spül- und Nachspülarm oben und unten
- ◆ Thermostopp
- ◆ 7 Spülprogramme 60, 90 oder 150 Sekunden, davon 4 Spezialprogramme
- ◆ 1 Sonderprogramm für Gläser
- ◆ Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- ◆ Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- ◆ PROSELF- Selbstreinigungssystem
- ◆ Automatischer Teiltankwasserwechsel
- ◆ Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
- ◆ Einstellbare Parameter



Zu besonders günstigen Paketpreisen

Listenpreise	Easy 555 AP	Ready 605	Ready 1604 AP
Haubenspülmaschine	3.978,00	4.333,00	5.915,00
Zulauf Tisch	719,00	719,00	719,00
Ablauf Tisch	509,00	509,00	509,00
Geschirrwashbrause	528,00	528,00	528,00
Mülleimer	272,00	272,00	272,00
Summe Listenpreise €	6.006,00	6.361,00	7.943,00
Artikelnummer Paketpreis	2022.2019	2032.1010	2032.2020
Angebot Paketpreis €	5.498,00	5.849,00	7.288,00



SWS
PLANBAR



Easy 500 AP



Easy 501 AP



Easy 400 AP



Easy 555 AP

Spülmaschinen Easy Line

Allgemein

- ◆ Doppelwandige Tür mit ergonomisch integrierter Griffleiste und Türkontaktschalter
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Rückflussverhinderer
- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Benutzerfreundliche Steuerung
- ◆ Inklusive Klar- und Spülmitteldosiergerät
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe
- ◆ Inklusive 2 Universalkörbe, 1 Besteckkorb
- ◆ Wasch- und Nachspülarne oben und unten

Easy 501 AP

wie oben, jedoch:

- ◆ Thermostopp
- ◆ Wascharme aus Edelstahl
- ◆ Tankflächenfilter aus Edelstahl

Easy 555 AP

wie oben, jedoch:

- ◆ Einwandige Haube
- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Inklusive Klar- und Spülmitteldosiergerät
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe
- ◆ Tankflächenieb
- ◆ Wascharme aus Edelstahl

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell für Untertisch-Gläserspüler mit Aufwinkler für Körbe (für Easy 500 AP und Easy 501 AP), (BxTxH) 600 x 600 x 400 mm	2029.0007	545,00
Einspülservice Untertisch-Spülmaschine	12.0001	385,00
Einspülservice Haubenspülmaschine	12.0002	460,00

Modell	Gläserespülmaschine Easy 400 AP	Geschirrspülmaschine Easy 500 AP	Haubenspülmaschine Easy 555 AP
Außenmaße (BxTxH)	470 x 520 x 750 mm	600 x 600 x 820 mm	630 x 750 x 1482 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch
Anschlusswert	230 V / 3,1 kW	400 V / 6,2 kW	400 V / 14,25 kW
Korbmaß	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Max. Gläsereschubhöhe	270 mm	320 mm	440 mm
Max. Tellereinschubhöhe	–	320 mm	440 mm
Spüleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	30 pro Stunde	40 / 20 pro Stunde	65 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	120 Sekunden	90 / 180 Sekunden	55 / 75 / 120 Sekunden
Waschpumpenleistung	300 W	600 W	750 W
Boilerheizung / Tankheizung	2,8 kW / 2,0 kW	5,6 kW / 2,8 kW	9 kW / 4,5 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	5 l / 11 l	7 l / 25 l	7 l / 33 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,5 l bei 2 bar	2,7 l bei 2 bar	2,6 l bei 2 bar
Ablaufpumpe	ja	ja	ja
Artikelnummer	2012.2100	2022.2014	2022.2016
UVP in €	1.998,00	2.333,00	3.978,00

Modell	Geschirrspülmaschine Easy 501 AP
Steuerung	elektronisch
Waschzeit pro Zyklus	90 / 120 / 180 Sekunden
Ablaufpumpe	ja
Artikelnummer	2022.2015
UVP in €	2.568,00

Ready 505, 515 und 2505

Ready 505/515 (elektromechanische Version)

- ◆ Thermostopp
- ◆ 2-fach Sieb vor der Spülpumpe, Tankflächensieb
- ◆ Inkl. 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb
- ◆ Double-Flow Pumpe
- ◆ Einwandige Konstruktion
- ◆ Doppelwandige Tür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe
- ◆ Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Temperaturanzeigen im Display
- ◆ Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- ◆ 3 Spülprogramme: 60/90/180 Sekunden
- ◆ 1 Sonderprogramm für Gläser (Waschgang bei 60 °C/Nachspülgang bei 67 °C)
- ◆ Smart-Spülarme



Ready 505 / Ready 515



Ready 2505 APE

Ready 2505 APE (elektronische Version)

wie oben, jedoch:

- ◆ 7 Spülprogramme
- ◆ Drucksteigerungspumpe
- ◆ Ablaufpumpe
- ◆ Automatischer Enthärter

Modell	Ready 505	Ready 515	Ready 2505 APE
Außenmaße (B x T x H)	575 x 605 x 820 mm	575 x 605 x 820 mm	575 x 605 x 820 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektronisch
Anschlusswert	230 V / 3,5 kW	400 V / 5,4 kW	400 V / 7,9 kW
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Max. Gläseranschubhöhe	345 mm	345 mm	345 mm
Max. Telleranschubhöhe	365 mm	365 mm	365 mm
Spüleleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar)	60 / 40 / 20 pro Stunde	60 / 40 / 20 pro Stunde	60 / 40 / 20 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	60 / 90 / 180 Sekunden	60 / 90 / 180 Sekunden	60 / 90 / 180 Sekunden + Sonderprogramme
Waschpumpenleistung	470 W	470 W	470 W
Boilerheizung / Tankheizung	3,0 kW / 2,1 kW	4,9 kW / 2,1 kW	4,9 kW / 2,1 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	6 l / 22 l	6 l / 22 l	6 l / 22 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,8 l bei 2 bar	2,8 l bei 2 bar	2,2 l bei 2 bar
Gewicht	58 kg	58 kg	62 kg
Ablaufpumpe	nein	nein	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Water-Fresh-Filtersystem	Water-Fresh-Filtersystem	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2022.1025	2022.1026	2023.2027
UVP in €	2.663,00	2.753,00	4.449,00

Modell	Ready 505 AP	Ready 515 AP
Ablaufpumpe	ja	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2022.2036	2022.2037
UVP in €	2.847,00	2.929,00

Modell	Ready 505 APE	Ready 515 APE
Ablaufpumpe und Wasserenthärter	ja	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2023.2026	2023.2025
UVP in €	3.159,00	3.286,00

AP	Ablaufpumpe
APE	Ablaufpumpe und eingebauter Wasserenthärter



Gewerbearmaturen

STYL Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- Best Pro LOW FLOW Brausekopf
- Einhebelmischbatterie
- Inklusive Wandhalterung
- Gesamthöhe: 1.079 mm
- Höhe Auslaufhahn: 269 mm

LOW-FLOW Brausekopf
**Save Water.
Save Energy.
Save Money.**



Modell	
Lochbohrung	Ø 26-29 mm
Wasserdurchsatz	4 l/min
Wasseranschluss	1/2"
Artikelnummer	2092.1051
UVP in €	548,00

STYL Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- Auftischarmatur
- Mit Einhebelmischbatterie mit Ellenbogenbedienung
- Länge Auslauf: 217 mm
- Gesamthöhe: 351 mm
- Höhe Auslaufhahn: 137 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 35 mm
Wasserdurchsatz	20 l/min
Wasseranschluss	1/2
Artikelnummer	2091.1008
UVP in €	189,00

STYL **SHRINK** Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn mit Ellbogenbedienung

- Best-Semi LOW FLOW Brausekopf
- Einhebelmischer mit Ellenbogenbedienung
- Keine Wandhalterung erforderlich
- Gesamthöhe: 600/800 mm
- Höhe Auslaufhahn: 146 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 26-29 mm
Wasserdurchsatz	4+5 l/min
Wasseranschluss	3/8"
Artikelnummer	2092.1049 (600 mm)
Artikelnummer	2092.1050 (800 mm)
UVP in €	462,00 (600 mm)
UVP in €	498,00 (800 mm)

Waschbrause mit Schlauch und Sprühpistole

- Mit automatischem Schlauchaufroller für Wandmontage
- Schwenkbare Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
- Ideal zur Reinigung großer Flächen und Räumlichkeiten
- Lebensmittelreicher Schlauch



Modell	
Abmessung	520 x 540 x 150 mm
Ausstattung	Handbrause NITO-2
Schlauchlänge	15 m
Wasseranschluss	1/2" AG
Artikelnummer	2093.0019
UVP in €	1.699,00

PREMIUM Sensormischer 1-Loch mit feststehendem Auslauf

- LED-Anzeige
- Automatische Stagnationsspülung
- Stromversorgung 230 V oder Batteriebetrieb 6 Volt
- Wasserdruck min. 1,38 bar, max. 8,62 bar
- Gesamthöhe: 152 mm
- Höhe Auslaufhahn: 102 mm
- Mit Luftperlator



Modell	
Lochbohrung	Ø 32 mm
Max. Wassertemp.	+60 °C
Wasseranschluss	1/2" AG oder 3/8" AG über Adapter (im Lieferumfang enthalten)
Artikelnummer	2091.1037
UVP in €	498,00

PREMIUM Sensormischer 1-Loch mit feststehendem Auslauf

NEU

- LED-Anzeige
- Automatische Stagnationsspülung
- Stromversorgung 230 V oder Batteriebetrieb 6 Volt
- Wasserdruck min. 1,38 bar, max. 8,62 bar
- Gesamthöhe: 182 mm
- Höhe Auslaufhahn: 133 mm
- Mit Laminargerät



Modell	
Lochbohrung	Ø 32 mm
Max. Wassertemp.	+60 °C
Wasseranschluss	1/2" AG oder 3/8" AG über Adapter (im Lieferumfang enthalten)
Artikelnummer	2091.1038
UVP in €	505,00

Handwaschbecken

- ♦ Aus hochwertigem Edelstahl AISI 304
- ♦ Abgerundete Ecken und Kanten zur problemlosen Reinigung
- ♦ Wandmontage
- ♦ Inklusive Zubehör



Modell	eckige Form	eckige Form ohne Mischbatterie	eckige Form
Außenmaße (B x T x H)	400 x 400 x 235 mm (+100 mm Aufkantung)	400 x 400 x 235 mm (+100 mm Aufkantung)	500 x 500 x 235 mm (+100 mm Aufkantung)
Beschreibung	zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung, Kniebedienung	ohne Wasserhahn, mit Aufkantung, Lochbohrung Ø 22 mm	zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung, Kniebedienung
Artikelnummer	2101.0002	2101.0005	2101.0009
UVP in €	365,00	315,00	412,00



Modell	eckige Form	halbrunde Form – 260 mm Höhe	halbrunde Form – 520 mm Höhe
Außenmaße (B x T x H)	500 x 400 x 235 mm (+100 mm Aufkantung)	480 x 350 x 220 mm (+40 mm Aufkantung)	480 x 350 x 220 mm (+300 mm Aufkantung)
Beschreibung	zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung, Kniebedienung	zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung, Kniebedienung	zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung, Kniebedienung
Artikelnummer	2101.0008	2101.0011	2101.0003
UVP in €	386,00	399,00	431,00

Handwaschhausgusskombination

- ♦ Handwaschbecken oben
- ♦ Ausgussbecken mit Lochblech unten
- ♦ Freistehend
- ♦ Wandmontage möglich (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- ♦ Komplett aus Edelstahl
- ♦ Mit Aufkantung, Mischbatterie und Standrohr



Abschraubbar zur leichteren Montage

Wandmontage möglich

Modell	Handwaschhausguss	Handwaschhausguss
Außenmaße (B x T x H)	500 x 600 x 850 mm (+40 mm Aufkantung)	500 x 700 x 850 mm (+40 mm Aufkantung)
Artikelnummer	2101.0004	2101.0001
UVP in €	770,00	770,00

KBS digital planen mit pCon

3D-Produktkonfiguration und Raumplanung

NEU!

Planen → Visualisieren
→ Anbieten → Entscheiden

- 1. KBS-Produkte direkt in die Planung einfügen**
Kühlschränke, Kühlzellen und weitere Geräte stehen als digitale 3D-Modelle sofort zur Verfügung.
- 2. Varianten und Preise automatisch anzeigen**
Änderungen werden in Echtzeit übernommen – inklusive Produktdaten und Kalkulation.
- 3. Projekt professionell präsentieren**
Realistische 3D-Ansichten erleichtern die Abstimmung mit Kunden und Entscheidern.
- 4. Schneller zum Angebot**
Planung, Produktdaten und Angebotserstellung greifen nahtlos ineinander.

Ihr Vorteil: Weniger Planungsaufwand, mehr Transparenz und schnellere Entscheidungen für Ihr Projekt.



↩
Weitere
Informationen

KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Telefon: 0611 44787-150
Telefax: 0611 44787-175
E-Mail: kbs@kbs-gastrotechnik.de

www.kbs-gastrotechnik.de