SCHOLL

Wärmebrücken und Wärmelampen

Die heißeste Verbindung zwischen Küche und zufriedenen Gästen

heating bridges and heating lamps

the most tasteful relation between kitchen and satisfied guests

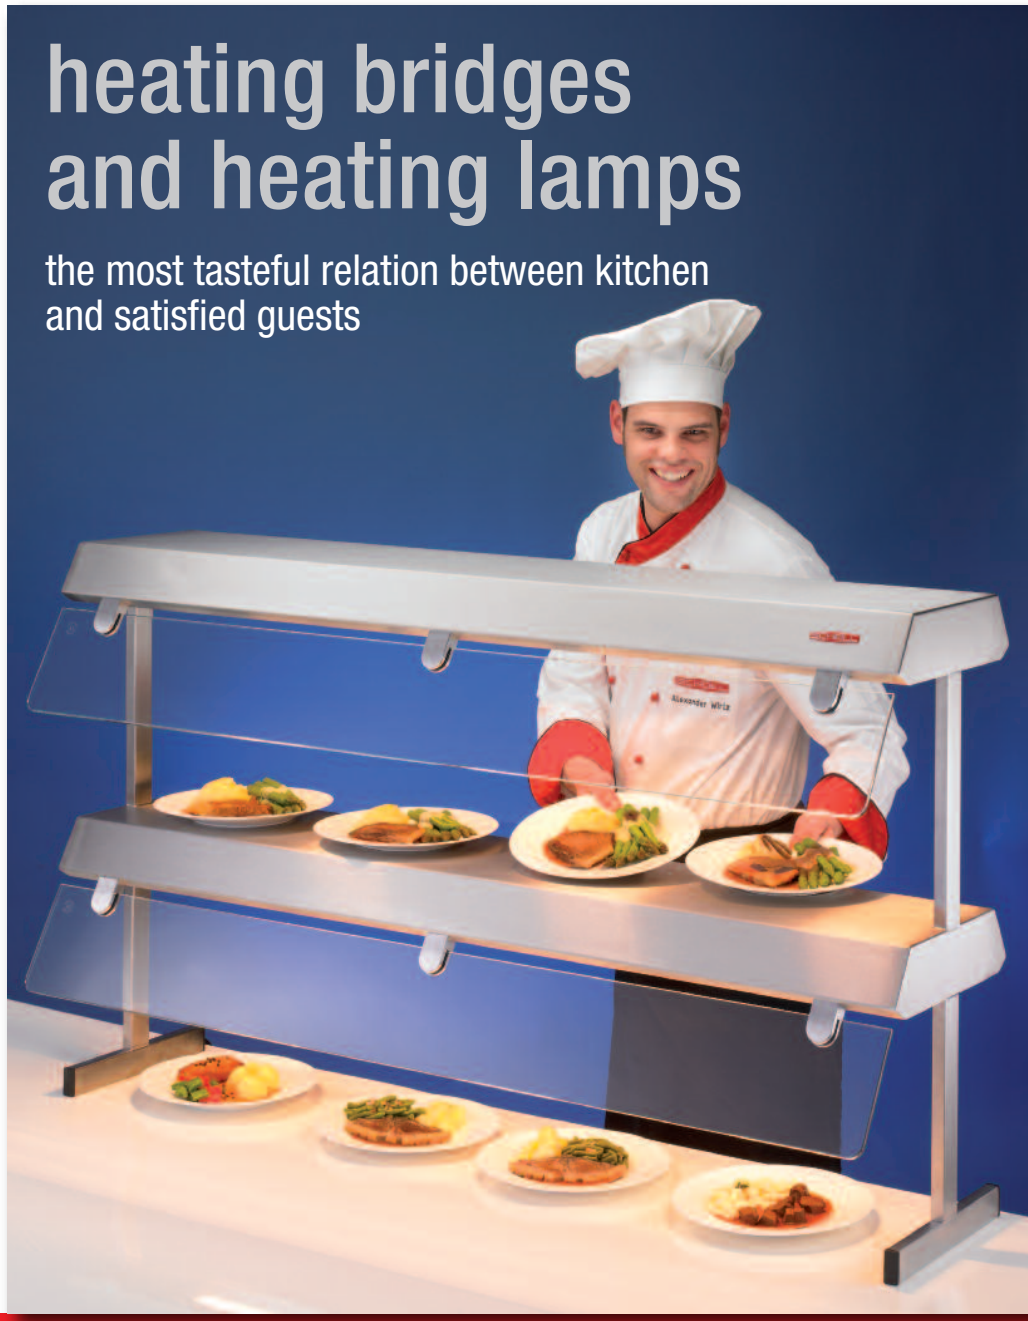

Wärmebrücken
heating bridges

Wärmebrücke, CNS-Gehäuse 1-etagig
Heating bridge, CNS-casing 1-tier

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Alle Größen transportabel oder für stationäre Montage lieferbar. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, Heizzonen einzeln schaltbar.
E.-Anschluss: 230 V. 0,8 – 2,0 kW.
Design: Chrome nickel steel 18/10. All sizes available as transportable design or for fixed mounting. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, heating zones to be switched individually.
E.-Connection: 230 V. 0,8 – 2,0 kW.

					Ohne Hustenschutz/ Without cough protection	Mit Hustenschutz/ With cough protection
Modell-Nr.	L	T/D	H	kW	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**
27100	1.000	330	435	0,8	**B 1010**	**B 1012**
27110	1.100	330	435	0,8	**B 1020**	**B 1022**
27120	1.200	330	435	1,2	**B 1030***	**B 1032***
27130	1.300	330	435	1,2	**B 1040**	**B 1042**
27140	1.400	330	435	1,2	**B 1050**	**B 1052**
27150	1.500	330	435	1,6	**B 1060**	**B 1062**
27160	1.600	330	435	1,6	**B 1070**	**B 1072**
27170	1.700	330	435	1,6	**B 1080**	**B 1082**
27180	1.800	330	435	2,0	**B 1090**	**B 1092**
27190	1.900	330	435	2,0	**B 1100**	**B 1102**
27200	2.000	330	435	2,0	**B 1110**	**B 1112**

Andere Längen auf Anfrage./Additional length upon request.

***Ab Lager lieferbar/Immediately available**

Wärmebrücke, CNS-Gehäuse 2-etagig
Heating bridge, CNS-casing 2-tier

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Alle Größen transportabel oder für stationäre Montage lieferbar. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, Heizzonen einzeln schaltbar.
E.-Anschluss: 230/400 V.
Design: Chrome nickel steel 18/10. All sizes available as transportable design or for fixed mounting. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, heating zones to be switched individually.
E.-Connection: 230/400 V.

					Ohne Hustenschutz/ Without cough protection	Mit Hustenschutz/ With cough protection
Modell-Nr.	L	T/D	H	kW	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**
27100 D	1.000	330	800	1,6	**B 1014**	**B 1016**
27110 D	1.100	330	800	1,6	**B 1024**	**B 1026**
27120 D	1.200	330	800	2,4	**B 1034**	**B 1036**
27130 D	1.300	330	800	2,4	**B 1044**	**B 1046**
27140 D	1.400	330	800	2,4	**B 1054**	**B 1056**
27150 D	1.500	330	800	3,2	**B 1064**	**B 1066**
27160 D	1.600	330	800	3,2	**B 1074**	**B 1076**
27170 D	1.700	330	800	3,2	**B 1084**	**B 1086**
27180 D	1.800	330	800	4,0	**B 1094**	**B 1096**
27190 D	1.900	330	800	4,0	**B 1104**	**B 1106**
27200 D	2.000	330	800	4,0	**B 1114**	**B 1116**

Andere Längen auf Anfrage./Additional length upon request.

Quarz-Kompakt-Wärmebrücken
Quartz compact heating bridges

Quarz-Kompakt-Wärmebrücke
Quarz compact heating bridge

Ausführung: Gehäuse und Fußgestell aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter.
Design: Casing and feet made of chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz-radiators with individual on-off switches.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	H	Volt	kW	Art. Nr.
29065	1	650	435	230	0,4	**B 0500**
29100	2	1.000	435	230	0,8	**B 0510***
29120	3	1.200	435	230	1,2	**B 0520**

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

***Ab Lager lieferbar/Immediately available**

Quarz-Kompakt-Wärmebrücke mit Acrylglashaube
Quartz compact heating bridge with acrylic glass cover

Ausführung: Gehäuse und Fußgestell aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter. Mit Hygieneschutzhaube aus Acrylglas.
Design: Casing and feet made of chrome nickel steel 18/10. IRK Halogen-infrared-quartz radiators with individual on-off switches. With hygiene protection cover made of acrylic glass.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	H	Volt	kW	Art. Nr.
29065/H	1	650	445	230	0,4	**B 0501**
29100/H	2	1.000	445	230	0,8	**B 0511**
29120/H	3	1.200	445	230	1,2	**B 0521**

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

Wärmebrücke in schwarz
Heating bridge black color

Quarz-Kompakt-Wärmebrücken
Quartz compact heating bridges

Quarz-Kompakt-Wärmebrücke mit höhenverstellbarem Spiralkabel
Quarz compact heating bridge with height-adjustable spiral cable

Ausführung: Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter. Stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm.
Design: Casing chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off-switches. Continuously adjustable from 850 – 1700 mm.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	Volt	kW	Edelstahl/ stainless steel Art. Nr.
29065/SK	1	650	230	0,4	**B 0570**
29100/SK	2	1.000	230	0,8	**B 0571**
29110/SK	2	1.100	230	0,8	**B 0572**
29120/SK	3	1.200	230	1,2	**B 0573**
29130/SK	3	1.300	230	1,2	**B 0574**
29140/SK	3	1.400	230	1,2	**B 0575**
29150/SK	4	1.500	230	1,6	**B 0576**
29160/SK	4	1.600	230	1,6	**B 0577**
29170/SK	4	1.700	230	1,6	**B 0578**
29180/SK	5	1.800	230	2,0	**B 0579**
29190/SK	5	1.900	230	2,0	**B 0580**
29200/SK	5	2.000	230	2,0	**B 0581**

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

Quarz-Kompakt-Wärmebrücke mit höhenverstellbarem Spiralkabel
Quarz compact heating bridge with height-adjustable spiral cable

Ausführung: Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter. Stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm.
Design: Casing chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off-switches. Continuously adjustable from 850 – 1700 mm.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	Volt	kW	schwarz/ black Art. Nr.
29065/SK	1	650	230	0,4	**B 0582**
29100/SK	2	1.000	230	0,8	**B 0583**
29110/SK	2	1.100	230	0,8	**B 0584**
29120/SK	3	1.200	230	1,2	**B 0585**
29130/SK	3	1.300	230	1,2	**B 0586**
29140/SK	3	1.400	230	1,2	**B 0587**
29150/SK	4	1.500	230	1,6	**B 0588**
29160/SK	4	1.600	230	1,6	**B 0589**
29170/SK	4	1.700	230	1,6	**B 0590**
29180/SK	5	1.800	230	2,0	**B 0591**
29190/SK	5	1.900	230	2,0	**B 0592**
29200/SK	5	2.000	230	2,0	**B 0593**

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

Quarz-Kompakt-Wärmebrücken
Quartz compact heating bridges

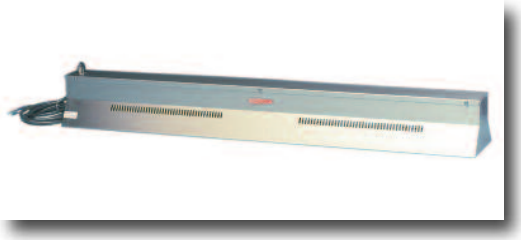

Quarz-Kompakt-Wärmebrücke zur bauseitigen Montage
Quartz compact heating bridge for on-site mounting

Ausführung: Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter.
Design: Casing chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off-switches.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	H	Volt	kW	Art. Nr.
29065/OK	1	650	85	230	0,4	B 0531*
29100/OK	2	1.000	85	230	0,8	B 0532*
29110/OK	2	1.100	85	230	0,8	B 0533
29120/OK	3	1.200	85	230	1,2	B 0534
29130/OK	3	1.300	85	230	1,2	B 0535
29140/OK	3	1.400	85	230	1,2	B 0536
29150/OK	4	1.500	85	230	1,6	B 0537
29160/OK	4	1.600	85	230	1,6	B 0538
29170/OK	4	1.700	85	230	1,6	B 0539
29180/OK	5	1.800	85	230	2,0	B 0540
29190/OK	5	1.900	85	230	2,0	B 0541
29200/OK	5	2.000	85	230	2,0	B 0542

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

***Ab Lager lieferbar/Immediately available**

Quarz-Kompakt-Wärmebrücke mit Kettenaufhängung
Quarz compact heating bridge with chain fixing

Ausführung: Wärmebrücke mit Kettenbefestigung. Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter.
Design: Heating bridge with chain fixing. Casing chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators with individual on-off-switches.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	Volt	kW	Kettenlänge/ Length of chain	Art. Nr.
29065/K	1	650	230	0,4	2.000	B 0502*
29100/K	2	1.000	230	0,8	2.000	B 0512*
29110/K	2	1.100	230	0,8	2.000	B 0513
29120/K	3	1.200	230	1,2	2.000	B 0522*
29130/K	3	1.300	230	1,2	2.000	B 0523
29140/K	3	1.400	230	1,2	2.000	B 0524
29150/K	4	1.500	230	1,6	2.000	B 0525
29160/K	4	1.600	230	1,6	2.000	B 0526
29170/K	4	1.700	230	1,6	2.000	B 0527
29180/K	5	1.800	230	2,0	2.000	B 0528
29190/K	5	1.900	230	2,0	2.000	B 0529
29200/K	5	2.000	230	2,0	2.000	B 0530

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

***Ab Lager lieferbar/Immediately available**

Zubehör für Wärmebrücken
Accessories for heating bridges

Wärme und Licht
heat and light

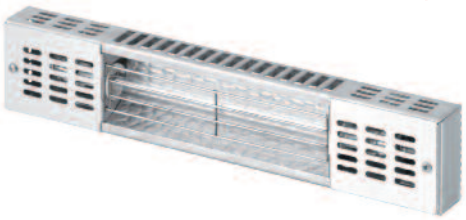

Quarz-Kompakt-Einbaumodul
Quartz-Compact-built-in module

Ausführung: Gehäuse aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahler. Inkl. 2 Befestigungsschrauben M5 x 25 zur Montage. Kabeldurchführung an der Gehäuseoberseite. Leuchtmittel mit Splitterschutz.
Design: Casing made of chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quarz radiators. Incl. 2 fixing screws M5 x 25 for mounting. Cable outlet on casing top. Lamp incl. Splinter Shield.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	T/D	H	Volt	kW	Art. Nr.
29000/S	1	320	60	31	230	0,4	**B 0705**

Licht
light



Beleuchtungsmodul LED
Lighting module LED

Ausführung: Gehäuse aus Chromnickelstahl 18/10. LED-Beleuchtunsmodul zur baus. Montage, warm weiß (3000 K). Dimmbare Spezial-LED für die optimale Speisenpräsentation. Langlebige Technologie. Zum Schutz vor Feuchtigkeit mit Spezialkunststoff vergossen. Inkl. 2 Befestigungsschrauben M5 x 25 zur Montage.
Design: Casing made of chrome nickel steel 18/10. LED-Lighting module for on-site mounting, warm white (3000 K). Dimmable special LED for optimal food presentation. Long lasting technology. For protection against moisture molded with special plastic. Incl. 2 fixing screws M25 x M25 for mountig.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	Watt	Art. Nr.
29000/B	100	60	43	230	8	**B 0720**

Zubehör: Dimmer für Wärmebrücken
Accessories: Dimmer for heating bridges

Steckerfertiger Dimmer für Wärmebrücken bis max. 2,0 kW. Zur baus. Montage.
Dimmer, ready to plug-in, for heating bridges up to 2,0 kW max. For on-site mounting.

	L	T/D	H	Volt	Art. Nr.
	190	75	115	230	**B 1150**

Buffet-Wärmelampen
Buffet heat lamps

DAS ORIGINAL!

Buffet-Wärmelampe Buffet-heat lamp

Ausführung: Wärmelampe mit Fußplatte CNS 18/10. Lampenschirm und flexibler Arm verchromt, inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Steckerfertig. Höhe ca. 700 mm.
E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Heat lamp with stand CNS 18/10. Lamp shade and flexible arm chromium plated design, incl. 250 Watt-infrared radiator, white light. Ready to plug in. Height approx. 700 mm.
E.-Connection: 230 V – 250 W.

Modell-Nr.	Fußplatte/Stand	Farbe/Colour	Art. Nr.
24000/B/C	200 x 200 x 40	Verchromt/ Chromium plated	B 0041*

*Ab Lager lieferbar/Immediately available

Buffet-Wärmelampe Buffet heat lamp

Ausführung: Wärmelampe in schwarz. Inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Steckerfertig. Höhe ca. 700 mm. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Heat lamp black-coloured. Incl. 250 Watt – infrared radiator, white light. Ready to plug in. Height approx. 700 mm. E.-Connection: 230 V – 250 W.

Modell-Nr.	Fußplatte/ Stand	Farbe/ Colour	Art. Nr.
24000/B/S	200 x 200 x 40	schwarz/black	B 0050*

*Ab Lager lieferbar/Immediately available

Buffet-Wärmelampe Buffet heat lamp

Ausführung: Wärmelampe goldfarben. Inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Steckerfertig. Höhe ca. 700 mm. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Heat lamp gold-coloured. Incl. 250 Watt – infrared radiator, white light. Ready to plug in. Height approx. 700 mm. E.-Connection: 230 V – 250 W.

Modell-Nr.	Fußplatte/ Stand	Farbe/ Colour	Art. Nr.
24000/B/G	200 x 200 x 40	gold/gold	B 0042

Buffet-Wärmelampen
Buffet heat lamps

DAS ORIGINAL!

Buffet-Wärmelampe BiTherm
Buffet-heat lamp BiTherm

Ausführung: Fußplatte, Steher, Lampenschirme und flexible Arme verchromt. Wärmelampen über zwei Schalter getrennt ein- und ausschaltbar.
E.-Anschluss: 230 V – 500 W. Inkl. 2 x 250 Watt-Weißlichtstrahlern.
Design: Stand, lamp shades and flexible arms chromium plated. Lamps with two individual on-off-switches.
E.-Connection: 230 V – 500 W. Incl. 2 x 250 Watt-infrared radiators, white light.

Modell-Nr.	Fußplatte/Stand	Farbe/Colour	Art. Nr.
24002/B/C	200 x 200 x 40	Verchromt/ Chromium plated	B 0043*

*Ab Lager lieferbar/Immediately available

Buffet-Wärmelampe BiTherm schwarz
Buffet heat lamp BiTherm black

Ausführung: Fußplatte, Steher, Lampenschirme und flexible Arme schwarz. Wärmelampen über zwei Schalter getrennt ein- und ausschaltbar.
E.-Anschluss: 230 V – 500 W. Inkl. 2 x 250 Watt-Weißlichtstrahlern.
Design: Stand, lamp shades and flexible arms black. Lamps with two individual on-off-switches.
E.-Connection: 230 V – 500 W. Incl. 2 x 250 Watt-infrared radiators, white light.

Modell-Nr.	Fußplatte/Stand	Farbe/Colour	Art. Nr.
24002/B/S	200 x 200 x 40	schwarz/black	B 0053*

*Ab Lager lieferbar/Immediately available

24000 TS

Buffet-Wärmelampe mit Tischplattenbefestigung
Buffet heat lamp table board fixing

Ausführung: Wärmelampe mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Lampenschirm und flexibler Arm nach Wahl verchromt, goldfarben oder schwarz, inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Höhe ca. 700 mm. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Heat lamp with different fixing facilities. Lamp shade and flexible arm optionally chromium plated, gold-coloured or black, incl. 250 Watt-infrared radiator, white light.
Height approx. 700 mm. E.-Connection: 230 V – 250 W.

	Verchromt/Chromium plated	Gold/Gold	Schwarz/black
Modell-Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
24000 TS	B 0061	B 0062	B 0056

24000 S

Buffet-Wärmelampe mit Verschraubung zum Einbau
Buffet heat lamp with srew for built-in

Ausführung: Wärmelampe mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Lampenschirm und flexibler Arm nach Wahl verchromt, goldfarben oder schwarz, inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Höhe ca. 700 mm. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Heat lamp with different fixing facilities. Lamp shade and flexible arm optionally chromium plated, gold-coloured or black, incl. 250 Watt-infrared radiator, white light.
Height approx. 700 mm. E.-Connection: 230 V – 250 W.

	Verchromt/Chromium plated	Gold/Gold	Schwarz/black
Modell-Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
24000 S	B 0051*	B 0052	B 0054

*Ab Lager lieferbar/Immediately available

KÜCHE BEST PRODUCT AWARD 2020
Goldmedaille – Kategorie: Küchentechnik
KÜCHE BEST PRODUCT AWARD 2020
gold medal – category: kitchen technology

- optimale Warmhalteeigenschaften durch Ober- und Unterhitze
- zum Präsentieren und Tranchieren geeignet
- wahlweise mit beheizter oder unbeheizter Platte
- messerschonendes und hitzebeständiges Schneidbrett
- mit umlaufender Saftrille ausgestattet
- optional mit Hustenschutz

- optimum heat retaining characteristics with top and bottom heat
- suitable for presentation and carving
- optionally with heated or unheated plate
- knife-friendly and heat-resistant cutting board
- equipped with a circumferential juice rim
- optionally with cough protection

Schneidestation für Buffet-Wärmelampe

Cutting station for Buffet heat lamps

Zubehör für Buffet-Wärmelampe
Accessories for Buffet heat lamps

Buffet-Wärmelampe
Buffet heat lamp

+ (beheizte) Platte
+ Schneidbrett
+ (heated) plate
+ cutting board

Schneidestation
für Buffet-Wärmelampe
Cutting station
with Buffet heat lamp

Schneidestation für Buffet-Wärmelampe „Dual“ unbeheizt
Cutting station for Buffet heat lamps ”Dual“ unheated

Unsere neue und flexible Lösung für Ihr Buffet. Das Schneidbrett arretiert auf der unbeheizten Trägerplatte und ist zur Reinigung abnehmbar. Das messerschonende Schneidbrett ist hitzebeständig und mit einer umlaufenden Saftrille ausgestattet.
Our new and flexible solution for your buffet. The cutting board locks in position on the unheated base plate and can be removed for cleaning. The knife-friendly cutting board is heat-resistant and equipped with a circumferential juice rim.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Art. Nr.
24002/SB/U	600	450	75	**B0074**

Schneidestation für Buffet-Wärmelampe „Dual“ beheizt
Cutting station for Buffet heat lamps ”Dual“ heated

Unsere neue und flexible Lösung für Ihr Buffet. Das Schneidbrett arretiert auf der beheizten Trägerplatte und ist zur Reinigung abnehmbar. Das messerschonende Schneidbrett ist hitzebeständig und mit einer umlaufenden Saftrille ausgestattet.
Our new and flexible solution for your buffet. The cutting board locks in position on the heated base plate and can be removed for cleaning. The knife-friendly cutting board is heat-resistant and equipped with a circumferential juice rim.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Art. Nr.
24002/SB/B	600	450	75	230	0,6	**B0080**

Zubehör: Hustenschutz für Schneidestation
Accessories: Cough protection for Cutting station

Modell-Nr.	L	T/D	H	Art. Nr.
24002/SB/U (Dual) **24002/SB/B (Dual)**	600	225	700	**B 0085**

KÜCHE BEST PRODUCT AWARD 2020
Goldmedaille – Kategorie: Küchentechnik
KÜCHE BEST PRODUCT AWARD 2020
gold medal – category: kitchen technology

- optimale Warmhalteeigenschaften durch Ober- und Unterhitze
- zum Präsentieren und Tranchieren geeignet
- messerschonendes und hitzebeständiges Schneidbrett
- mit umlaufender Saftrille ausgestattet
- optional mit Hustenschutz

- optimum heat retaining characteristics with top and bottom heat
- suitable for presentation and carving
- knife-friendly and heat-resistant cutting board
- equipped with a circumferential juice rim
- optionally with cough protection

Schneidestation für Buffet-Wärmelampe

Cutting station for Buffet heat lamps

Zubehör für Buffet-Wärmelampe
Accessories for Buffet heat lamps

Buffet-Wärmelampe
Buffet heat lamp

+ Platte
+ Schneidbrett
+ plate
+ cutting board

Schneidestation
für Buffet-Wärmelampe
Cutting station
with Buffet heat lamp

Schneidestation für Buffet-Wärmelampe „Single“ unbeheizt
Cutting station for Buffet heat lamps ”Single“ unheated

Unsere neue und flexible Lösung für Ihr Buffet. Das Schneidbrett arretiert auf der unbeheizten Trägerplatte und ist zur Reinigung abnehmbar. Das messerschonende Schneidbrett ist hitzebeständig und mit einer umlaufenden Saftrille ausgestattet.

Our new and flexible solution for your buffet. The cutting board locks in position on the unheated base plate and can be removed for cleaning. The knife-friendly cutting board is heat-resistant and equipped with a circumferential juice rim.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Art. Nr.
24001/SB/U	450	450	75	**B0070**

Zubehör: Hustenschutz für Schneidestation
Accessories: Cough protection for Cutting station

Modell-Nr.	L	T/D	H	Art. Nr.
24001/SB/U (Single)	450	225	700	**B 0082**

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø = Durchmesser/Diameter · L = Länge/Length · T/D = Tiefe/Depth · H = Höhe/Height

Wärmestrahler massiv
Heat lamp solid

Wärmestrahler massiv 22001 Heat lamp solid 22001

Ausführung: Strahlergehäuse aus massiv Messing, massiv Kupfer, schwarz oder verchromt, 220 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250 W-Weißlichtstrahler. Verkürztes Kabel (verstellbar von 500 – 1.000 mm) auf Anfrage. Baldachin 80 mm Durchmesser, schwarz. Ein- und Ausschalter am Gehäuse. E.-Anschluss: 230 V – 250 W. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar.

Design: Lamp shade made of solid brass, solid copper, black or chromium plated, 220 mm Diameter, with helix cable, continuously adjustable from 850 – 1700 mm, complete with 250 W-infrared radiator white light. Shortened cable (adjustable from 500 – 1000 mm) on request. Rosette 80 mm, black. Casing with on-off switch. E.-Connection: 230 V/250 W. Also available with 250 W red light infrared radiator.

Messing/Brass

Kupfer/Copper

verchromt/Chromium plated

schwarz/black

	Messing/Brass	Kupfer/Copper	verchromt/Chromium plated	schwarz/black
Modell-Nr.	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**
22001	**B 0020***	**B 0021***	**B 0022***	**B 0023***

***Ab Lager lieferbar/Immediately available**

Wärmestrahler massiv 23001 Heat lamp solid 23001

Ausführung: Strahlergehäuse schwarz oder massiv verchromt, 240 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250 W-Weißlichtstrahler. Verkürztes Kabel (verstellbar von 500 – 1.000 mm) auf Anfrage. Baldachin 100 mm Durchmesser, schwarz. Ein- und Ausschalter am Gehäuse. E.-Anschluss: 230 V – 250 W. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar.

Design: Lamp shade black or chromium plated, 240 mm Diameter, with helix cable, continuously adjustable from 850 – 1700 mm, complete with 250 W-infrared radiator white light. Shortened cable (adjustable from 500 – 1000 mm) on request. Rosette 100 mm, black. Casing with on-off switch. E.-Connection: 230 V/250 W. Also available with 250 W red light infrared radiator.

schwarz/black

verchromt/Chromium plated

	schwarz/black	verchromt/Chromium plated
Modell-Nr.	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**
23001	**B 0039***	**B 0031***

***Ab Lager lieferbar/Immediately available**

Wärmestrahler Alu

Heat-lamp aluminium

Wärmestrahler Alu 21001 Heat lamp aluminium 21001

Ausführung: Strahlergehäuse aus Aluminium, graualuminium, achatgrau, schwarz oder aluminium, 150 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250 W-Weißlichtstrahler. Verkürztes Kabel (verstellbar von 500 – 1.000 mm) auf Anfrage. Baldachin 80 mm Durchmesser, schwarz. Ein- und Ausschalter am Gehäuse. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.

Design: Lamp shade made of aluminium, grey aluminum, agate grey, black, aluminium, 150 mm diameter, with helix cable, continuously variable from 850 – 1700 mm, including 250 W-infrared radiator white light. Shortened cable (adjustable from 500 – 1000 mm) on request. Rosette 80 mm, black. Casing with on-off switch. Also available with 250 W red light infrared radiator. E.-Connection: 230 V/250 W.

graualuminium/
grey aluminum

achatgrau/
agate grey

schwarz/
black

aluminium/
aluminium

Modell-Nr.	graualuminium/ grey aluminum Art. Nr.	achatgrau/ agate grey Art. Nr.	schwarz/ black Art. Nr.	aluminium/ aluminium Art. Nr.
21001	B 0014*	B 0016*	B 0017*	B 0018*

***Ab Lager lieferbar/Immediately available**

Wärmestrahler Alu 27001 Heat lamp aluminium 27001

Ausführung: Strahlergehäuse aus Aluminium, silberfarbig, schwarz, kupferschwarz oder weiß kunststoffbeschichtet, 150 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250 W-Weißlichtstrahler. Verkürztes Kabel (verstellbar von 500 – 1.000 mm) auf Anfrage. Baldachin 80 mm Durchmesser, schwarz. Ein- und Ausschalter am Gehäuse. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.

Design: Lamp shade made of aluminium, silver-coloured, black, copper-black or white plastic laminated, 150 mm diameter, with helix cable, continuously variable from 850 – 1700 mm, including 250 W-infrared radiator white light. Shortened cable (adjustable from 500 – 1000 mm) on request. Rosette 80 mm, black. Casing with on-off switch. Also available with 250 W red light infrared radiator. E.-Connection: 230 V/250 W.

silber/silver

schwarz/black

Kupfer schwarz/copperblack

weiß/white

Modell-Nr.	silber/silver Art. Nr.	schwarz/black Art. Nr.	Kupfer schwarz/copperblack Art. Nr.	weiß/white Art. Nr.
27001	B 0010*	B 0013*	B 0011*	B 0012*

***Ab Lager lieferbar/Immediately available**

Wärmestrahler eloxiert

Heat-lamp anodized

Wärmestrahler eloxiert 21001 Heat lamp anodized 21001

Ausführung: Strahlergehäuse aus eloxiertem Aluminium in blau, 150 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250 W-Weißlichtstrahler. Verkürztes Kabel (verstellbar von 500 – 1.000 mm) auf Anfrage. Baldachin 80 mm Durchmesser, schwarz. Ein- und Ausschalter am Gehäuse. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Lamp shade made of anodized aluminium in blue, 150 mm diameter, with helix cable, continuously variable from 850 – 1700 mm, including 250 W-infrared radiator white light. Shortened cable (adjustable from 500 – 1000 mm) on request. Rosette 80 mm, black. Casing with on-off switch. Also available with 250 W red light infrared radiator. E.-Connection: 230 V/250 W.

Modell-Nr.	blau eloxiert/blue anodized	Art. Nr.
21001		B 0057

Wärmestrahler eloxiert 21001 Heat lamp anodized 21001

Ausführung: Strahlergehäuse aus eloxiertem Aluminium in gold, 150 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250 W-Weißlichtstrahler. Verkürztes Kabel (verstellbar von 500 – 1.000 mm) auf Anfrage. Baldachin 80 mm Durchmesser, schwarz. Ein- und Ausschalter am Gehäuse. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Lamp shade made of anodized aluminium in gold, 150 mm diameter, with helix cable, continuously variable from 850 – 1700 mm, including 250 W-infrared radiator white light. Shortened cable (adjustable from 500 – 1000 mm) on request. Rosette 80 mm, black. Casing with on-off switch. Also available with 250 W red light infrared radiator. E.-Connection: 230 V/250 W.

Modell-Nr.	gold eloxiert/gold anodized	Art. Nr.
21001		B 0065

Wärmestrahler eloxiert 21001 Heat lamp anodized 21001

Ausführung: Strahlergehäuse aus eloxiertem Aluminium in rot, 150 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250 W-Weißlichtstrahler. Verkürztes Kabel (verstellbar von 500 – 1.000 mm) auf Anfrage. Baldachin 80 mm Durchmesser, schwarz. Ein- und Ausschalter am Gehäuse. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Lamp shade made of anodized aluminium in red, 150 mm diameter, with helix cable, continuously variable from 850 – 1700 mm, including 250 W-infrared radiator white light. Shortened cable (adjustable from 500 – 1000 mm) on request. Rosette 80 mm, black. Casing with on-off switch. Also available with 250 W red light infrared radiator. E.-Connection: 230 V/250 W.

Modell-Nr.	rot eloxiert/red anodized	Art. Nr.
21001		B 0076

Zubehör für Wärmestrahler
Accessories for Heat lamps

Wärmestrahler-Leiste Heat lamp rail design

Verbindungsleiste aus CNS. Zur einfachen Montage der angegebenen Anzahl von Wärmestrahlern. Leiste verdrahtet, inkl. Haken und Klemmsteinen für Wärmestrahler. E.-Anschluss wahlweise rechts oder links.
Rail for heat lamps. Design made of chrome nickel steel, incl. hooks and clamping blocks, wired for easy mounting of the mentioned number of heat lamps. E.-Connection either right or left.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Anzahl Strahler/ Number of lamps	Art. Nr.
28060-2	600	120	30	2	**B 0113***
28090-3	900	120	30	3	**B 0114***
28120-4	1.200	120	30	4	**B 0115***
28150-5	1.500	120	30	5	**B 0116**
28180-6	1.800	120	30	6	**B 0117**

***Ab Lager lieferbar/Immediately available**

Stromschiene Contact rail

Stromschiene für Wärmestrahler zur baus. Montage. Aluminiumprofil weiß pulverbeschichtet (RAL 9002). Inkl. Einspeisung, Verbindungsstücken und Endkappen. **Adapter für die gewünschte Anzahl der Wärmestrahler müssen separat bestellt werden.**
Contact rail for mounting of heat lamps. Desing made of powder-coated aluminium profile, colour white (RAL 9002). Incl. feeding, connecting pieces and end caps. **Adapters for reqested number of heat lamps have to be ordered seperately.**

Modell-Nr.	L	T/D	H	Anzahl Strahler/ Number of lamps	Art. Nr.
21100-3	1.000	34	34	max. 3	**B 0124***
21200-6	2.000	34	34	max. 6	**B 0125***
21300-10	3.000	34	34	max. 10	**B 0126***
21400-13	4.000	34	34	max. 13	**B 0127**

***Ab Lager lieferbar/Immediately available**

Zubehör für Stromschiene
Accessoires for conductor rail

Zubehör für Stromschiene Accessoires for conductor rail

Adapter/Adapter	Art. Nr.
Adapter für Wärmestrahler zum „Einklinken“ in eine Stromschiene. Adapter for latching heat lamps into contact rail.	**B 0128**

Wärmebrücken und Wärmelampen
heating bridges and heating lamps

NeWS Agentur - M. Schmidt - 08.21/053/REV5

SCHOLL Apparatebau GmbH & Co. KG
Zinhainer Weg 4
D-56470 Bad Marienberg
Postfach 13 52
D-56465 Bad Marienberg

Telefon: +49(0)2661 9868-0
Telefax: +49(0)2661 9868-28
www.scholl-gastro.de
info@scholl-gastro.de